


## 68J000 STAINLESS STEEL

Flansch-Kugelhahn ANSI 150 API STANDARD 608 aus Edelstahl A351-CF8M, voller Durchgang, Baulänge nach ASME B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.



### Technische Spezifikationen

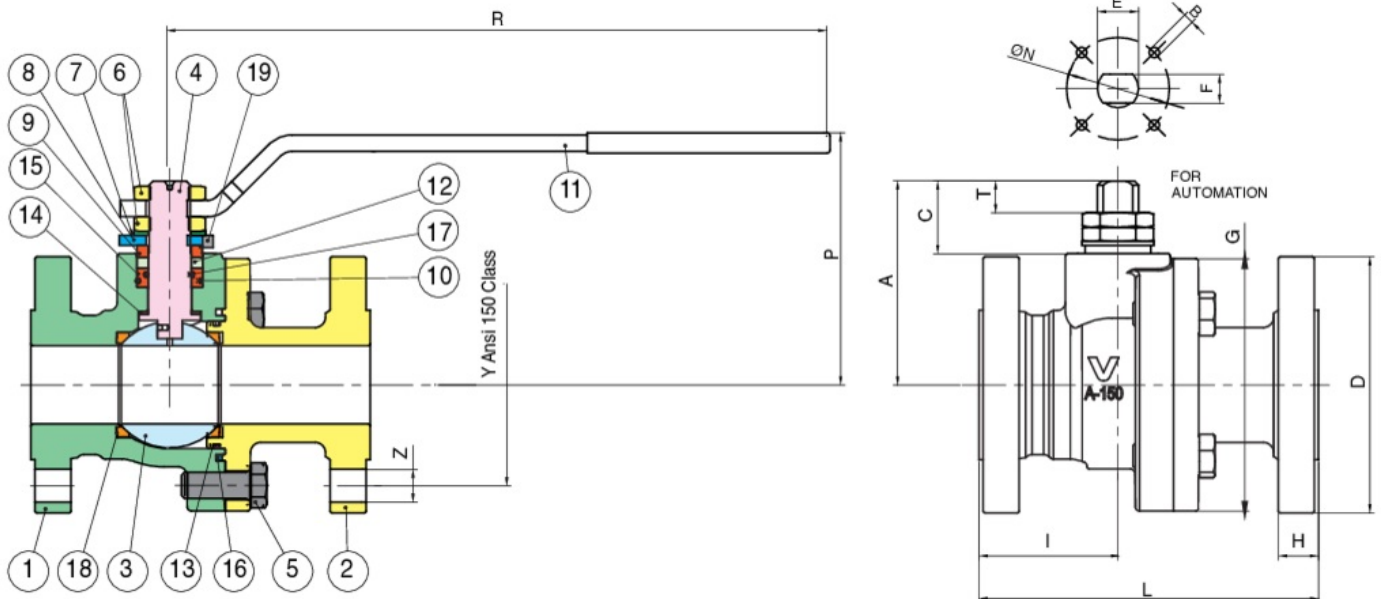

Temperature range: -20°C +180°C.

Vacuum:  $10^{-3}$  torr.

| POSITION | TEILNAME            | MATERIAL        | NR. STÜCK |
|----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1        | GEHÄUSE             | A351-CF8M       | 1         |
| 2        | FLANSCH             | A351-CF8M       | 1         |
| 3        | KUGEL               | A479-TP316      | 1         |
| 4        | SPINDEL             | 17-4-PH         | 1         |
| 5        | SCHRAUBE            | A193 B8 CL.2    | 4-8-12    |
| 6        | MUTTER              | STAINLESS STEEL | 2         |
| 7        | TELLERFEDER         | A182-F304       | 2         |
| 8        | 90° STOP            | AISI 316        | 1         |
| 9        | BUCHSE              | A479-TP316L     | 1         |
| 10       | O-RING              | FKM             | 1         |
| 11       | HANDHEBEL           | AISI 316        | 1         |
| 12       | SPINDELDICHTUNG     | GRAFITE         | 1         |
| 13       | O-RING              | FKM             | 1         |
| 14       | SPINDELSCHEIBE      | RPTFE           | 1         |
| 15       | BUCHSE              | A479-TP316L     | 1         |
| 16       | GEHÄUSE ABDICHTUNG  | GRAFITE         | 1         |
| 17       | O-RING              | FKM             | 1         |
| 18       | SITZE KUGELDICHTUNG | RPTFE           | 2         |
| 19       | SCHRAUBE            | A2-70           | 2         |

| GRÖSSE | DN      | CODE     | D   | Y     | Z     | H    | I    | L   | G   | P   | R   | A     | C    | T    | E   | F  | ØN      | B   | KV     | PN | KG    |
|--------|---------|----------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|---------|-----|--------|----|-------|
| 1/2"   | 15      | 68J00004 | 90  | 60,3  | 4xØ16 | 11,6 | 45,5 | 108 | 82  | 95  | 174 | 54    | 21,5 | 6,8  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 19,2   | 20 | 2,40  |
| 3/4"   | 20      | 68J00005 | 100 | 69,9  | 4xØ16 | 13,5 | 48,5 | 117 | 90  | 99  | 174 | 58    | 21   | 6,8  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 35     | 20 | 3,30  |
| 1"     | 25      | 68J00006 | 110 | 79,4  | 4xØ16 | 14,7 | 53   | 127 | 105 | 100 | 250 | 74,7  | 29   | 9,5  | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 64,5   | 20 | 4,81  |
| 1"1/2" | 40      | 68J00008 | 125 | 98,4  | 4xØ16 | 18   | 94,5 | 165 | 123 | 123 | 321 | 100   | 35,5 | 15,5 | M20 | 14 | 50-F05  | M6  | 174    | 20 | 8,70  |
| 2"     | 50      | 68J00010 | 150 | 120,5 | 4xØ19 | 19,5 | 76   | 178 | 140 | 133 | 321 | 108,5 | 36,5 | 16,5 | M20 | 14 | 50-F05  | M6  | 301,3  | 20 | 11,90 |
| 3"     | 80      | 68J00014 | 190 | 152,4 | 4xØ19 | 24,3 | 82   | 203 | 188 | 167 | 381 | 149,5 | 44,5 | 20,5 | M24 | 18 | 70-F07  | M8  | 872,5  | 20 | 24,10 |
| 3"x2"  | 80x50   | 68J00061 | 190 | 152,4 | 4xØ19 | 24,3 | 88,5 | 203 | 240 | 133 | 321 | 108,5 | 36,5 | 14,5 | M20 | 14 | 50-F05  | M6  | 146    | 20 | 17,10 |
| 4"     | 100     | 68J00018 | 230 | 190,5 | 8xØ19 | 24,3 | 90   | 229 | 235 | 186 | 381 | 167   | 42,5 | 18,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 20 | 38,50 |
| 4"x3"  | 100x80  | 68J00064 | 230 | 290,5 | 8xØ19 | 24,3 | 95   | 229 | 188 | 167 | 381 | 149,5 | 44,5 | 20,5 | M24 | 18 | 70-F07  | M8  | 418    | 20 | 29,60 |
| 6**    | 150     | 68J00020 | 280 | 241,3 | 8xØ22 | 26   | 241  | 394 | 315 | -   | -   | 245   | 68   | 41   | M42 | 30 | 125-F12 | M12 | 3671,1 | 20 | 85,80 |
| 6"x4"  | 150x100 | 68J00074 | 280 | 241,3 | 8xØ22 | 26   | 120  | 394 | 235 | 186 | 381 | 167   | 42   | 18,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 754    | 20 | 53,60 |

\*Gear operator included.

## Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

## Ersatzteile

### ● DICHTUNGEN

| Code   | Material                               | Größe   |
|--------|--|---------|
| RI6115 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 15      |
| RI6116 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 20      |
| RI6117 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 25      |
| RI6118 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 40      |
| RI6119 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 50      |
| RI6120 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 80      |
| RI6121 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 100     |
| RI6122 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 150     |
| RI6119 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 80x50   |
| RI6120 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 100x80  |
| RI6121 | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 150x100 |

