





## 68R415 SUPER DUPLEX

Flansch-Kugelhahn ANSI 600 API STANDARD 608  
super duplex voller Durchgang, Baulänge nach ASME  
B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung,  
Blockier-Vorrichtung.



### Technische Spezifikationen

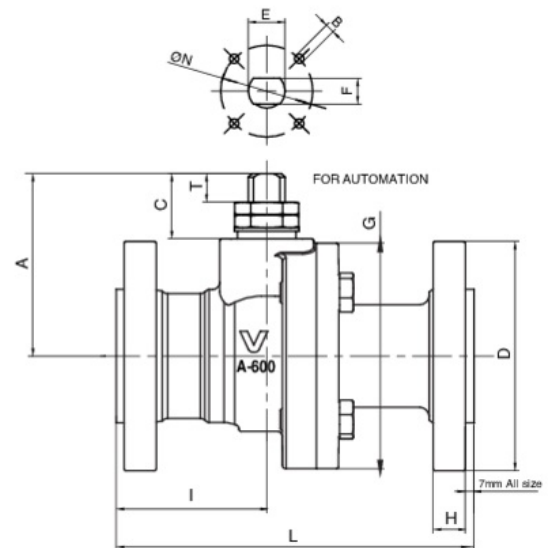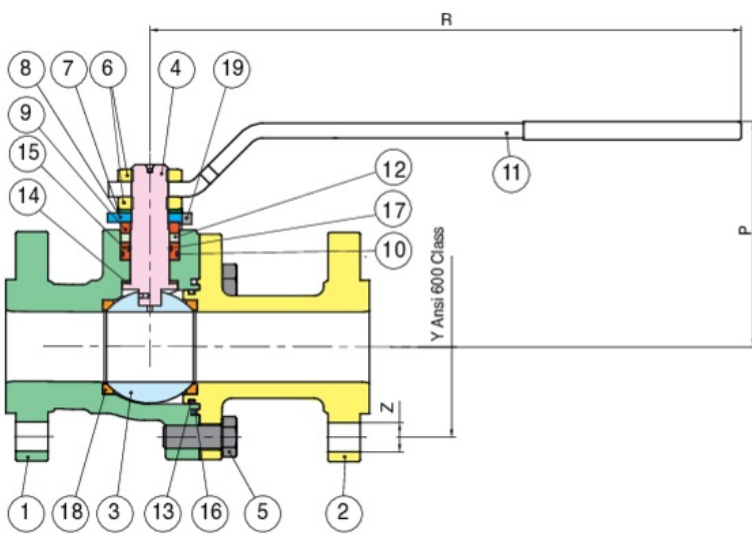

Temperature range: -20°C +180°C.

Vacuum: 10<sup>-3</sup> torr.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	ASTM A995-GR. 6	1
2	FLANSCH	ASTM A995-GR. 6	1
3	KUGEL	UNS S32760	1
4	SPINDEL	UNS S32760	1
5	SCHRAUBE	A193 B8 Cl.2	4-6
6	MUTTER	STAINLESS STEEL	2
7	TELLERFEDER	STAINLESS STEEL	2
8	90° STOP	AISI 316	1
9	BUCHSE	A479-TP316L	1
10	O-RING	FKM	1
11	HANDHEBEL	AISI 316	1
12	SPINDELDICHTUNG	GRAPHITE	1
13	O-RING	FKM	1
14	SPINDELSCHEIBE	RPTFE	1
15	BUCHSE	UNS S32760	1
16	GEHÄUSE ABDICHTUNG	GRAPHITE	1
17	O-RING	FKM	1
18	SITZE KUGELDICHTUNG	RPTFE	2
19	SCHRAUBE	A2-70	2

GRÖSSE	DN	CODE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	68R41504	95	66,7	4xØ16	14,3	69	165	85	95	174	54	21,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	19,2	100	3,60
3/4"	20	68R41505	115	82,6	4xØ19	15,9	78,5	190	95	99	174	58	20,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	35	100	5,10
1"	25	68R41506	125	88,9	4xØ19	17,5	97,5	216	105	100	250	75	29	10	M16	10	50-F05	M6	64,5	100	7,20
1"1/2	40	68R41508	155	114,3	4xØ22	22,3	130	241	128	123	321	99,7	35,5	15,5	M20	14	50-F05	M6	174	100	13,20
2"	50	68R41510	165	127	8xØ19	25,4	119,5	292	144	133	321	109	36,5	16,5	M20	14	50-F05	M6	301,3	100	17,40

## Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

## Ersatzteile

### ● DICHTUNGEN

Code	Material	Größe
RI6115	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI6116	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI6117	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI6118	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50