


## 720016




Flanschkugelhahn ANSI 150 mit metrischem Gewinde aus Edelstahl A351-CF8 und A351-CF8M. Mit vollem Durchgang.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 150UNC.

**V-Ball option**



### Technische Spezifikationen

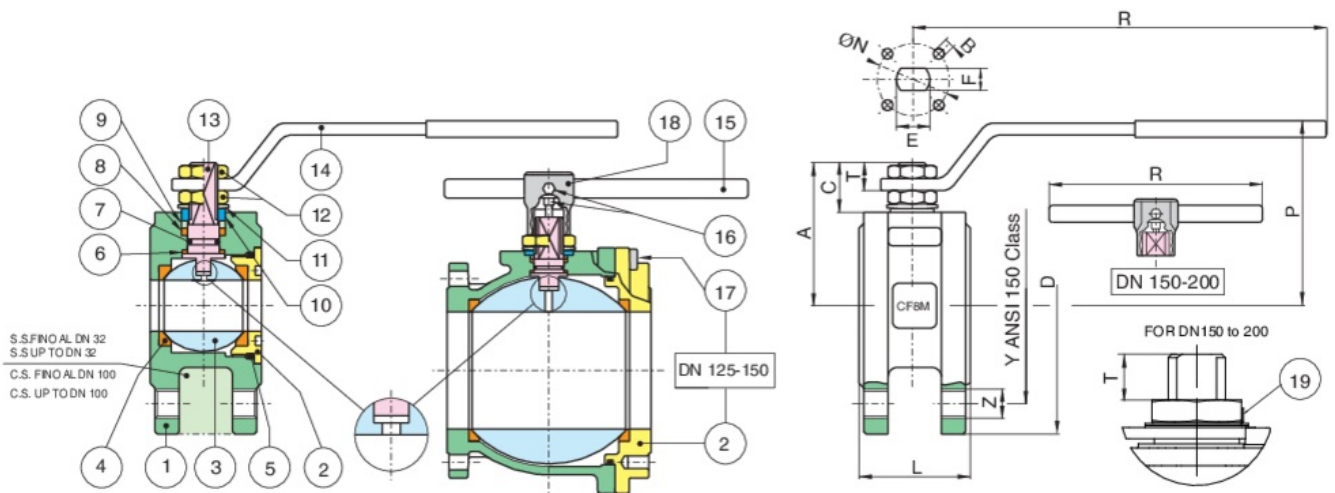

| POSITION | TEILNAME          | MATERIAL                                  | NR. STÜCK |
|----------|-------------------|---|-----------|
| 1        | GEHÄUSE           | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 2        | RING              | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 3        | KUGEL             | A351-CF8M/A479-TP316                      | 1         |
| 4        | KUGELDICHTUNG     | PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE   | 2         |
| 5        | O-RING            | FKM (VITON)                               | 1         |
| 6        | SPINDELSCHEIBE    | TFM                                       | 1         |
| 7        | O-RING            | FKM (VITON)                               | 1         |
| 8        | SPINDELDICHTUNG   | PTFE                                      | 1         |
| 9        | VORSPANNRING      | A37+Z/P                                   | 1         |
| 10       | 90° STOP          | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1       |
| 11       | TELLERFEDER       | 51CrV4+Z/P                                | 2         |
| 12       | MUTTER            | 6S+Z/P                                    | 2-1       |
| 13       | SPINDEL           | A479-TP316                                | 1         |
| 14       | HANDHEBEL         | A37+Z/P                                   | 1         |
| 15       | HANDHEBEL DN 150  | S275J2H                                   | 1         |
| 16       | SCHRAUBE-DN150    | 8.8+Z/P                                   | 2         |
| 17       | SCHRAUBE          | 8.8+Z/P                                   | 8         |
| 18       | HEBEL DN150       | EN-GJL 250                                | 1         |
| 19       | SICHERUNGSSCHEIBE | AISI 316                                  | 1         |

| GRÖSSE | DN  | CODE     | D   | Y     | Z      | L    | R   | P   | A     | C    | T  | E  | F  | ØN  | B     | KV     | PN | KG    |
|--------|-----|----------|-----|-------|--------|------|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|-------|--------|----|-------|
| 1/2"   | 15  | 72001604 | 90  | 60,5  | 4x1/2" | 35   | 131 | 65  | 47    | 15,5 | 9  | 10 | 7  | 32  | 4xM5  | 19,2   | 20 | 1,30  |
| 3/4"   | 20  | 72001605 | 100 | 69,8  | 4x1/2" | 40   | 131 | 69  | 51,5  | 15,5 | 9  | 10 | 7  | 32  | 4xM5  | 35     | 20 | 1,90  |
| 1"     | 25  | 72001606 | 110 | 79,2  | 4x1/2" | 46   | 174 | 80  | 61    | 17   | 11 | 12 | 8  | 42  | 4xM5  | 64,5   | 20 | 2,20  |
| 1"1/4  | 32  | 72001607 | 118 | 88,9  | 4x1/2" | 54   | 174 | 84  | 64,5  | 15   | 11 | 12 | 8  | 42  | 4xM5  | 103,8  | 20 | 3,70  |
| 1"1/2  | 40  | 72001608 | 130 | 98,6  | 4x1/2" | 63,5 | 250 | 102 | 78    | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50  | 4xM6  | 174    | 20 | 3,70  |
| 2"     | 50  | 72001610 | 152 | 120,6 | 4x5/8" | 82   | 250 | 111 | 87    | 25   | 13 | 16 | 10 | 50  | 4xM6  | 301,3  | 20 | 5,50  |
| 2"1/2  | 65  | 72001612 | 178 | 139,7 | 4x5/8" | 103  | 321 | 128 | 104,5 | 25   | 18 | 20 | 14 | 70  | 4xM8  | 545,7  | 20 | 10,00 |
| 3"     | 80  | 72001614 | 190 | 152,4 | 4x5/8" | 122  | 321 | 138 | 115   | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70  | 4xM8  | 872,5  | 20 | 12,80 |
| 4"     | 100 | 72001618 | 220 | 190,5 | 8x5/8" | 152  | 381 | 156 | 137   | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 20 | 21,10 |
| 5"     | 125 | 72001619 | 250 | 215,9 | 8x3/4" | 196  | 381 | 178 | 159   | 34   | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 20 | 39,9  |
| 6"     | 150 | 72001620 | 280 | 241,3 | 8x3/4" | 232  | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 20 | 64,00 |

## Zertifizierungen

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Auf  
Anfrage)