


710190 STAINLESS STEEL

Válvula de bola de tres piezas de acero inoxidable A351-CF8M, roscada F/F, con soldadura a tope o a enchufe, de paso total.


H/H NPT para vapor.

V-Ball option



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Especificaciones técnicas

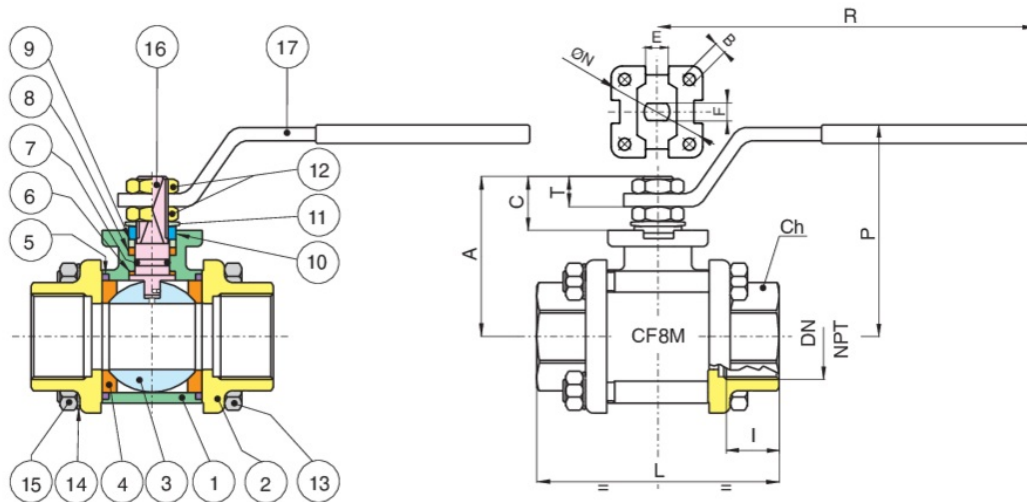

Stainless steel: Temperature range: -20°C +160°C.

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	A351-CF8M	1
2	TERMINAL	A351-CF8M	2
3	BOLA	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	2
5	ASIENTO CUERPO	FKM (VITON)	2
6	EMPAQUETADURA	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	ASIENTO EJE	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A479-TP316 (1/4"-2") - A37+Z-P (2"1/2-4")	1
10	END STOP	INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"1-2-4")	2
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P (2"1/2-4")	2
12	TUERCA	A2-70 (1/4"-2") - 6S + Z/P (2"1/2-4")	2
13	TORNILLO	A2-70 +Z/P (1/4"-2") - 8.8 + Z/P (2"1/2-4")	4
14	WASHER	INOX AISI 304 (1/4"-2") C60S+Z/P (2"1/2-4")	4
15	TUERCA	A2-70 +Z/P (1/4"-2") - 8.8 + Z/P (2"1/2-4")	4
16	EJE	A479-TP316	1
17	PALANCA	INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"1-2-4")	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	BOX	I	L	CH	R	P	A	C	E	F	N	B	KV	PN	KG	T
1/4"	8	71019002	10	11	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	5,5	64	0,28	9
3/8"	10	71019003	10	11,4	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	8,5	64	0,27	9
1/2"	15	71019004	6	15	65	OT.27	131	64	47	15	10	7	36	6	19,2	64	0,50	10
3/4"	20	71019005	5	16,3	76	OT.32	131	68	52	16	10	7	42	6	35	40	0,70	10
1"	25	71019006	2	19,1	92	OT.41	174	79	60	19,5	12	8	42	6	64,5	40	1,20	12,5
1"1/4	32	71019007	4	21,4	106	OT.50	174	83	64	19,5	12	8	42	6	103,8	25	1,70	12,5
1"1/2	40	71019008	2	21,4	116	OT,55	250	100	79	24	16	10	50	6,5	174	25	2,50	16,5
2"	50	71019010	2	25,7	136	OT.70	250	107	86	24	16	10	50	6,5	301,3	25	3,90	16,5
2"1/2	65	71019012	1	30,2	153	Ø90	321	126	103	28	20	14	70	M8	545,7	16	8,15	18
3"	80	71019014	1	33,3	180	Ø105	321	137	114	28	20	14	70	M8	872,5	16	12,80	18
4"	100	71019018	1	39,3	217	Ø130	381	156	137	34,5	24	18	102	M10	1363	16	21,50	22

Certificaciones



TUV



ATEX (Bajo pedido)

SIL 3

SIL 3