


## 707600

Válvula de bola pintada a enterrar en acero ASTM A105/WCB, paso reducido, soldar BW, según normas UNI 9734 y EN 13774, para intercepción de gas natural, con extensión y cuadro de maniobra.



### Especificaciones técnicas

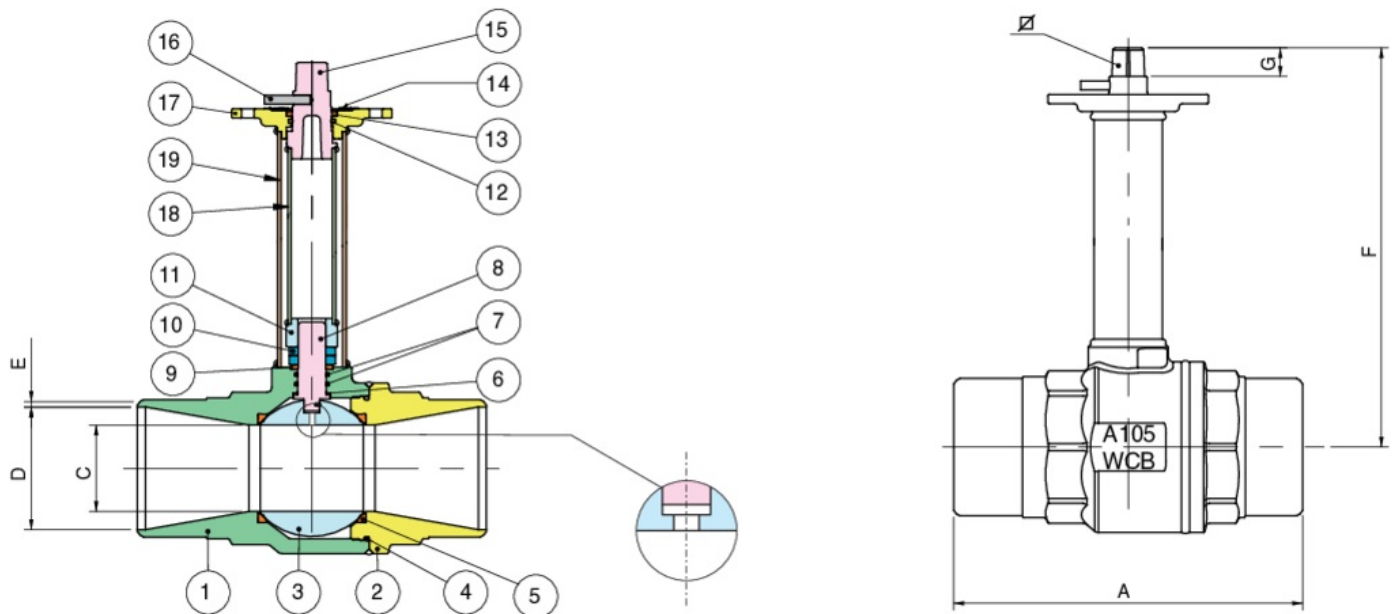

Temperature range: -10°C +60°C.

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	ASTM A105-WCB	1
2	TERMINAL	ASTM A105-WCB	1
3	BOLA	A479-TP304	1
4	O-RING	NBR	1
5	ASIENTO ESFERA	PTFE	2
6	JUNTAS	PTFE	1
7	O-RING	FKM	2
8	EJE	A479-TP304	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	POM	1
10	TUERCA	CARBON STEEL	2
11	ALARGAMIENTO EJE	ASTM A105	1
12	O-RING	FKM	1
13	JUNTAS	PTFE	1
14	ETIKETTE	PLACA DE IDENTIFICACION	1
15	CUDRADO DE MANIOBRA	A216-WCB	1
16	INDICADOR ABIERTO/CERRADO	CARBON STEEL	1
17	TAPA	A216-WCB	1
18	PROLONGADOR EXTERNO	CARBON STEEL	1
19	PROLONGADOR INTERNO	CARBON STEEL	1

TAMAÑO	CÓDIGO	A	C	D	E	F 707400	F 707600	F 707800	G		KV	PN	KG
4" X 3"	70760064	305	76	107,9	4,8	400	600	800	25	22 x 22	872,5	20	22,50
5" X 4"	70760066	380	102	131,5	5,4	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	36,00
6" X 4"	70760074	457	102	159,3	5,1	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	48,50
8" X 6**	70760081	521	150	209,1	7,5	400	600	800	30	36 x 27	3671,1	20	90,00

Connection for gear operator.

**Epoxy painting 100 micron thick.**