

WAFER PN16



720016


Válvula de bola con brida ANSI 150 rosca métrica en acero inoxidable A351-CF8 y A351-CF8M con diámetro interior completo.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 150UNC.

V-Ball option



Especificaciones técnicas

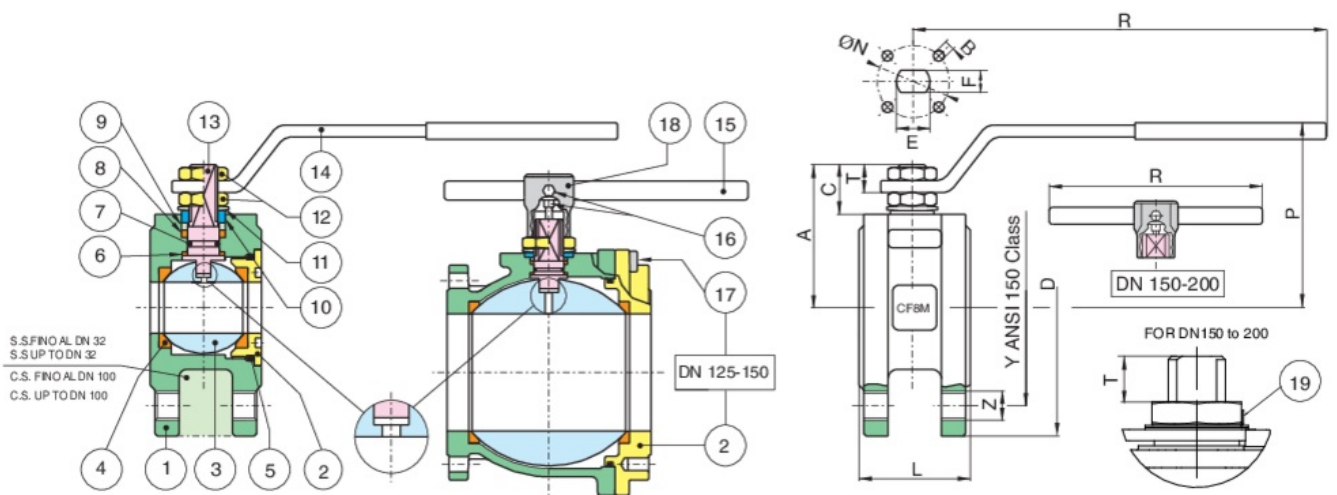

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	A351-CF8M/A479-TP316	1
2	TERMINAL	A351-CF8M/A479-TP316	1
3	BOLA	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE	2
5	O-RING	FKM (VITON)	1
6	EMPAQUETADURA	TFM	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	ASIENTO EJE	PTFE	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P	2
12	TUERCA	6S+Z/P	2-1
13	EJE	A479-TP316	1
14	PALANCA	A37+Z/P	1
15	PALANCA DN 150	S275J2H	1
16	TORNILLO-DN150	8.8+Z/P	2
17	TORNILLO	8.8+Z/P	8
18	CUERPO PALANCA DN 150	EN-GJL 250	1
19	ARANDELA DESENROSCADO	AISI 316	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72001604	90	60,5	4x1/2"	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	20	1,30
3/4"	20	72001605	100	69,8	4x1/2"	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	20	1,90
1"	25	72001606	110	79,2	4x1/2"	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	20	2,20
1"1/4	32	72001607	118	88,9	4x1/2"	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	20	3,70
1"1/2	40	72001608	130	98,6	4x1/2"	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	20	3,70
2"	50	72001610	152	120,6	4x5/8"	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	20	5,50
2"1/2	65	72001612	178	139,7	4x5/8"	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	20	10,00
3"	80	72001614	190	152,4	4x5/8"	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	20	12,80
4"	100	72001618	220	190,5	8x5/8"	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	20	21,10
5"	125	72001619	250	215,9	8x3/4"	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	20	39,9
6"	150	72001620	280	241,3	8x3/4"	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	20	64,00

## Certificaciones

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)