

**WAFER PN16**



**720300**


Válvula de bola con brida PN16 rosca métrica en acero inoxidable A351-CF8 y A351-CF8M con diámetro interior completo.

A182-F304 para vapor.

**V-Ball option**



**Especificaciones técnicas**

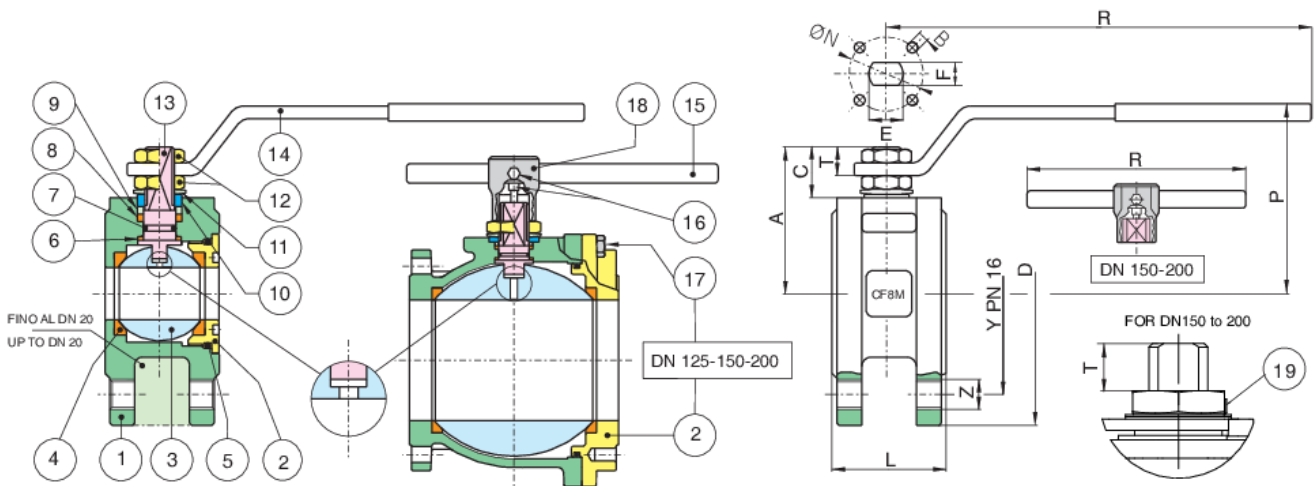

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	A351-CF8M/A479-Tp304	1
2	TERMINAL	A351-CF8M/A479-Tp304	1
3	BOLA	A351-CF8M/A479-Tp304	1
13	EJE	A479-TP304	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A37+Z/P	1
14	PALANCA	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	2
6	EMPAQUETADURA	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
8	ASIENTO EJE	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
5	O-RING	FKM PEROX	1
7	O-RING	FKM PEROX	1
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P	2
12	TUERCA	6S+Z/P	2-1
15	PALANCA DN 150	S275J2H	1
16	TORNILLO DN150	8.8+Z/P	2
17	TORNILLO	8.8+Z/P	8
18	CUERPO PALANCA DN150	EN-GJL 250	1
19	ARANDELA DESENROSCADO DN150	AISI 316	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72030004	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,40
3/4"	20	72030005	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	16	1,90
1"	25	72030006	115	85	4xM12	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,20
1"1/4	32	72030007	140	100	4xM16	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	3,30
1"1/2	40	72030008	150	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	16	4,20
2"	50	72030010	165	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	6,10
2"1/2	65	72030012	185	145	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	10,00
3"	80	72030014	200	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	16	13,50
4"	100	72030018	220	180	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	16	20,90
5"	125	72030019	250	210	8xM16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	16	40,50
6"	150	72030020	285	240	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	16	64,1

## Certificaciones



ADR BS 14432



F.E. TESTED ISO15848-1



TUV



SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)