

**WAFER PN16**

**720010**





Válvula de bola bruñida con bridas PN16, en acero al carbono ASTM A105/A352-LCB, de paso total.

ASTM-A105 T.I.A. asientos integrales.

**V-Ball option**



**Especificaciones técnicas**

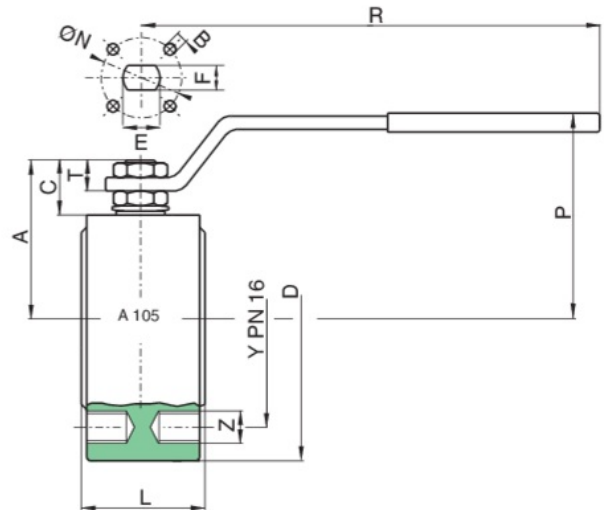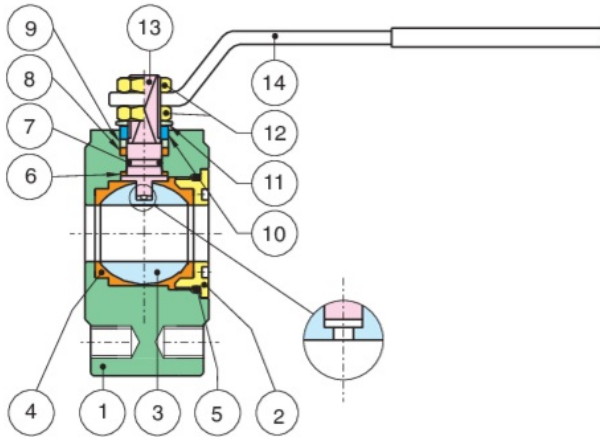

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	ASTM A105	1
2	TERMINAL	ASTM A105 + Z/P	1
3	BOLA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	ASIENTO ESFERA T.I.A.	PTFE	3
5	O-RING	FKM (VITON)	1
6	EMPAQUETADURA	TFM	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	ASIENTO EJE	PTFE	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P	2
12	TUERCA	6S+Z/P	2
13	EJE	A479-TP304/17-4-PH	1
14	PALANCA	A37+Z/P	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72001004	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	40	1,40
3/4"	20	72001005	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	40	1,90
1"	25	72001006	110	85	4xM12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4xM5	64,5	40	2,70
1"1/4	32	72001007	130	100	4xM16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4xM5	103,8	40	4,20
1"1/2	40	72001008	140	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	40	6,30
2"	50	72001010	150	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	40	8,8
2"1/2	65	72001012	175	145	8xM16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4xM8	545,7	40	15,6
3"	80	72001014	190	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	40	20,8
4"	100	72001018	235	180	8xM20	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363	40	39,3

## Certificaciones

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)