

WAFER PN16

720015




Válvula de bola bruñida con bridas PN16, en acero al carbono ASTM A105/A352-LCB, de paso total.

ASTM-A105 Asiento PTFE vidrio.

V-Ball option



Especificaciones técnicas

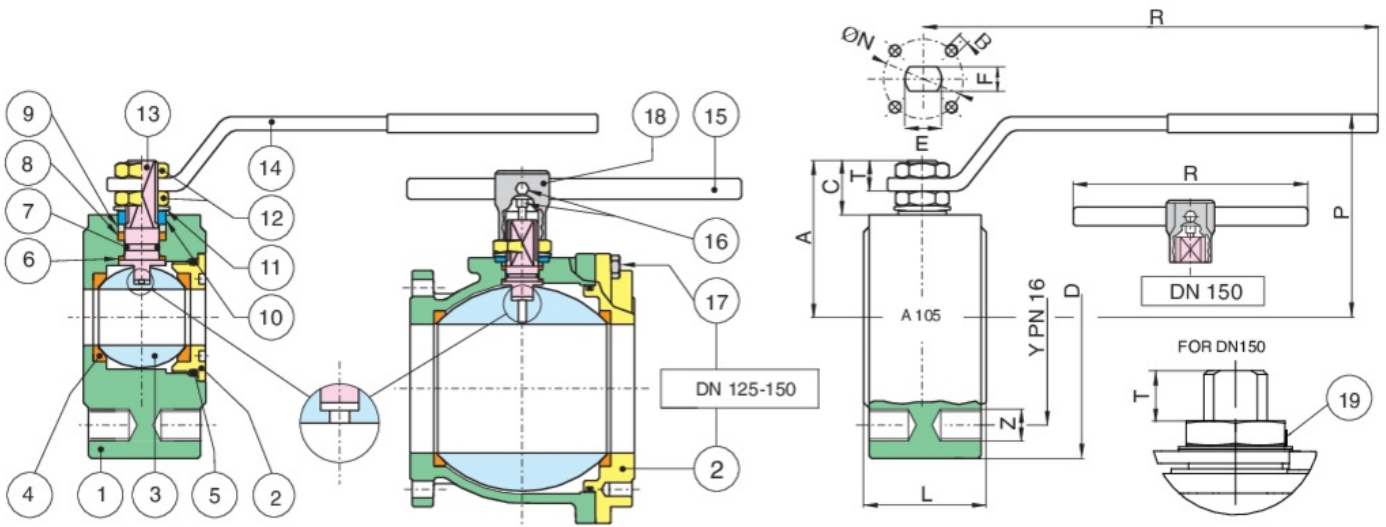

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	ASTM A105/A352-LCB	1
2	TERMINAL	ASTM A105/A352-LCB	1
3	BOLA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE	2
5	O-RING	FKM (VITON)	1
6	EMPAQUETADURA	TFM	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	ASIENTO EJE	PTFE	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P	2
12	TUERCA	6S+Z/P	2-1
13	EJE	A479-TP304	1
14	PALANCA	A37+Z/P	1
15	PALANCA DN 150	S275J2H	1
16	TORNILLO DN150	8.8+Z/P	2
17	TORNILLO	8.8+Z/P	8
18	CUERPO PALANCADN 150	EN-GJL 250	1
19	ARANDELA DESENROSCADO DN150	AISI 316	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72001504	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,40
3/4"	20	72001505	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	16	1,90
1"	25	72001506	110	85	4xM12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,70
1"1/4	32	72001507	130	100	4xM16	54	174	84	65,5	16,5	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	4,20
1"1/2	40	72001508	140	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	16	6,30
2"	50	72001510	150	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	8,70
2"1/2	65	72001512	175	145	4xM16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	15,50
3"	80	72001514	190	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM16	872,5	16	20,50
4"	100	72001518	220	180	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	16	34,20
5"	125	72001519	250	210	8xM16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	16	40,50
6"	150	72001520	300	240	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	16	66,20

## Certificaciones

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)