

**WAFER PN16**

**720179**




Válvula de bola bruñida con bridas PN16, en acero al carbono ASTM A105/A352-LCB, de paso total.

ASTM-A105 Dispositivo Antiestatico.

**V-Ball option**



**Especificaciones técnicas**

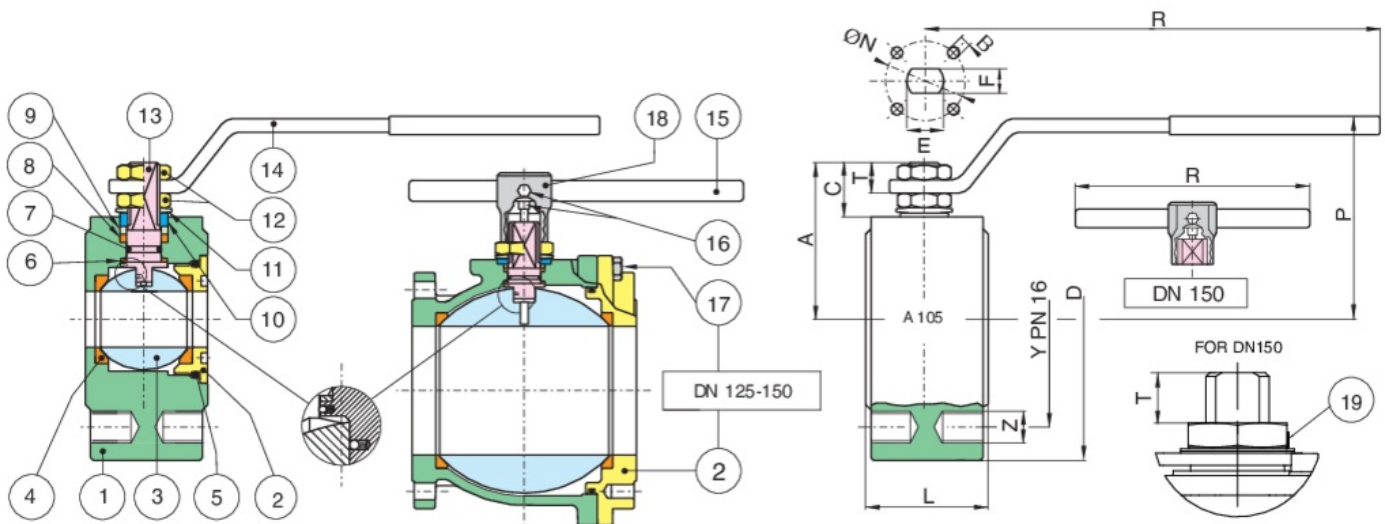

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	ASTM A105/A352-LCB	1
2	TERMINAL	ASTM A105/A352-LCB	1
3	BOLA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE	2
5	O-RING	FKM (VITON)	1
6	EMPAQUETADURA	TFM	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	ASIENTO EJE	PTFE	1
9	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
11	MUELLE CONTENEDOR	51CrV4+Z/P	2
12	TUERCA	6S+Z/P	2-1
13	EJE	A479-TP304	1
14	PALANCA	A37+Z/P	1
15	PALANCA DN 150	S275J2H	1
16	TORNILLO DN150	8.8+Z/P	2
17	TORNILLO	8.8+Z/P	8
18	CUERPO PALANCADN 150	EN-GJL 250	1
19	ARANDELA DESENROSCADO DN150	AISI 316	1

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72017904	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,40
3/4"	20	72017905	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	16	1,90
1"	25	72017906	110	85	4xM12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,70
1"1/4	32	72017907	130	100	4xM16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	4,20
1"1/2	40	72017908	140	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	16	6,30
2"	50	72017910	150	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	8,70
2"1/2	65	72017912	175	145	4xM16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	15,50
3"	80	72017914	190	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	16	20,50
4"	100	72017918	220	180	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363	16	34,20
5"	125	72017919	250	210	8xM16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360	16	40,7
6"	150	72017920	300	240	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671	16	66,8

## Certificaciones

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)