



730002

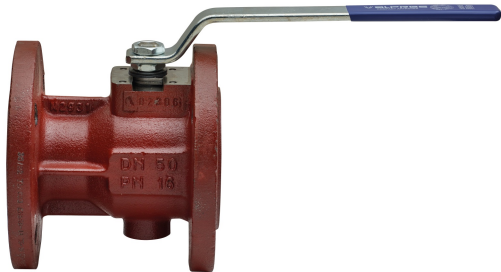

Válvula de bola con bridas PN16 en hierro fundido EN-GJL-250, de paso total, según normas EN 558 basic serie 14 (DN 200 basic serie 27).

EN-GJL 250 PN6-DN40 a DN80.

Especificaciones técnicas

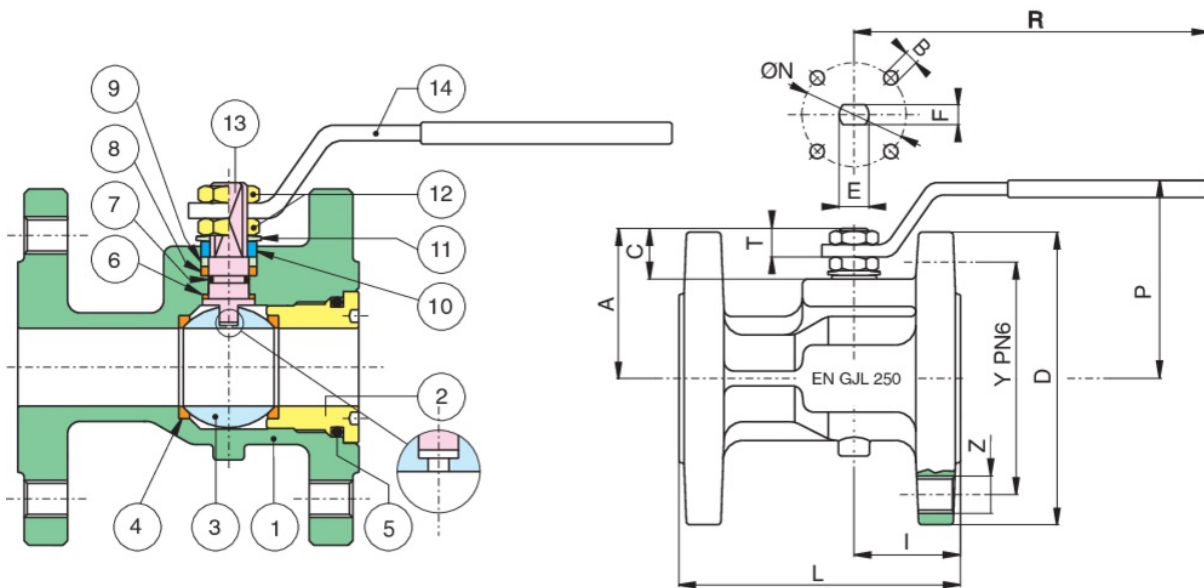

| POSICIÓN | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL | N.º PIEZAS |
|----------|------------------------|---|------------|
| 1 | CUERPO | EN-GJL 250 | 1 |
| 2 | TERMINAL | ASTM A105 + Z/P | 1 |
| 3 | BOLA | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | EJE | A479-TP304 | 1 |
| 5 | MANGUITO PRENSAESTOPAS | A37+Z/P | 1 |
| 6 | PALANCA | A37+Z/P | 1 |
| 7 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 8 | ASIENTO ESFERA | PTFE | 2 |
| 9 | EMPAQUETADURA | TFM | 1 |
| 10 | ASIENTO EJE | PTFE | 1 |
| 11 | O-RING | NBR | 1 |
| 12 | O-RING | NBR | 1 |
| 13 | MUELLE CONTENEDOR | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 14 | TUERCA | 6S+Z/P | 2 |

| TAMAÑO | DN | CÓDIGO | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|--------|----|----------|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|------|-------|----|------|
| 1"1/2 | 40 | 73000208 | 150 | 110 | 4xM16 | 49 | 140 | 250 | 103 | 78 | 24 | 13 | 16 | 10 | - | - | 174 | 6 | 6,20 |
| 2" | 50 | 73000210 | 165 | 125 | 4xM16 | 52 | 150 | 250 | 110 | 85 | 24 | 13 | 16 | 10 | - | - | 301,3 | 6 | 7,9 |
| 2"1/2 | 65 | 73000212 | 185 | 145 | 4xM16 | 65 | 170 | 321 | 126 | 103 | 28 | 18 | 20 | 14 | - | - | 545,7 | 6 | 11,5 |
| 3" | 80 | 73000214 | 200 | 160 | 8xM16 | 66 | 180 | 321 | 137 | 114 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 6 | 14,2 |

Certificaciones

SIL 3

SIL 3



TUV



ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)