


## 707600

Vanne à boisseau sphérique à enterrer en acier peint/verni ASTM A105/WCB, passage réduit, selon norme UNI 9734 et EN 13774 soudure en bout, pour sectionnement du gaz naturel.



### Spécifications techniques

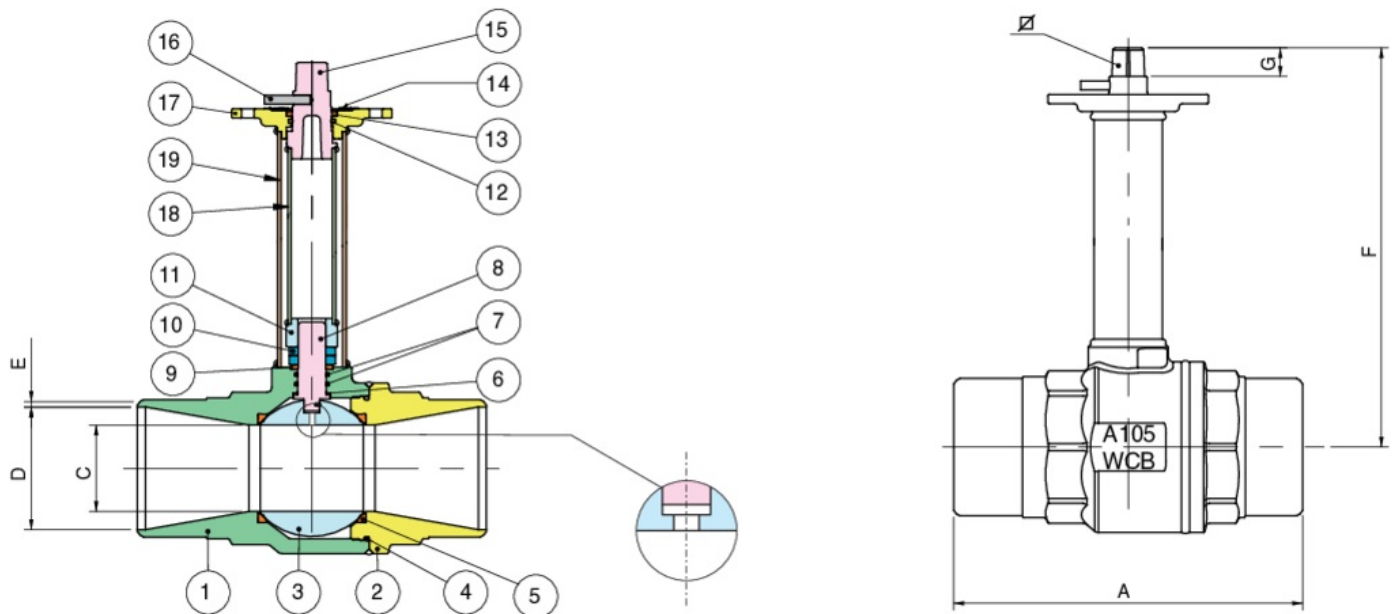

Temperature range: -10°C +60°C.

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	ASTM A105-WCB	1
2	MANCHON	ASTM A105-WCB	1
3	SPHÈRE	A479-TP304	1
4	O-RING	NBR	1
5	JOINT DE TENUE SPHÈRE	PTFE	2
6	JOINT	PTFE	1
7	O-RING	FKM	2
8	TIGE	A479-TP304	1
9	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	POM	1
10	ECROU	CARBON STEEL	2
11	TIGE TRANSMISSION	ASTM A105	1
12	O-RING	FKM	1
13	JOINT	PTFE	1
14	LABEL	PLACA DE IDENTIFICACION	1
15	CADRE POUR MANOEUVRE MANUELLE	A216-WCB	1
16	INDICATEUR OUVERT/FERMÉ	CARBON STEEL	1
17	CLAPET	A216-WCB	1
18	ALLONGE EXTERIEURE	CARBON STEEL	1
19	ALLONGE INTERIEURE	CARBON STEEL	1

TAILLE	CODE	A	C	D	E	F 707400	F 707600	F 707800	G		KV	PN	KG
4" X 3"	70760064	305	76	107,9	4,8	400	600	800	25	22 x 22	872,5	20	22,50
5" X 4"	70760066	380	102	131,5	5,4	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	36,00
6" X 4"	70760074	457	102	159,3	5,1	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	48,50
8" X 6**	70760081	521	150	209,1	7,5	400	600	800	30	36 x 27	3671,1	20	90,00

Connection for gear operator.

**Epoxy painting 100 micron thick.**