



720016


Vanne à boisseau sphérique à bride ANSI 150, filetage métrique en acier inoxydable A351-CF8 et A351-CF8M à passage intégral.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 150UNC.

V-Ball option



Spécifications techniques

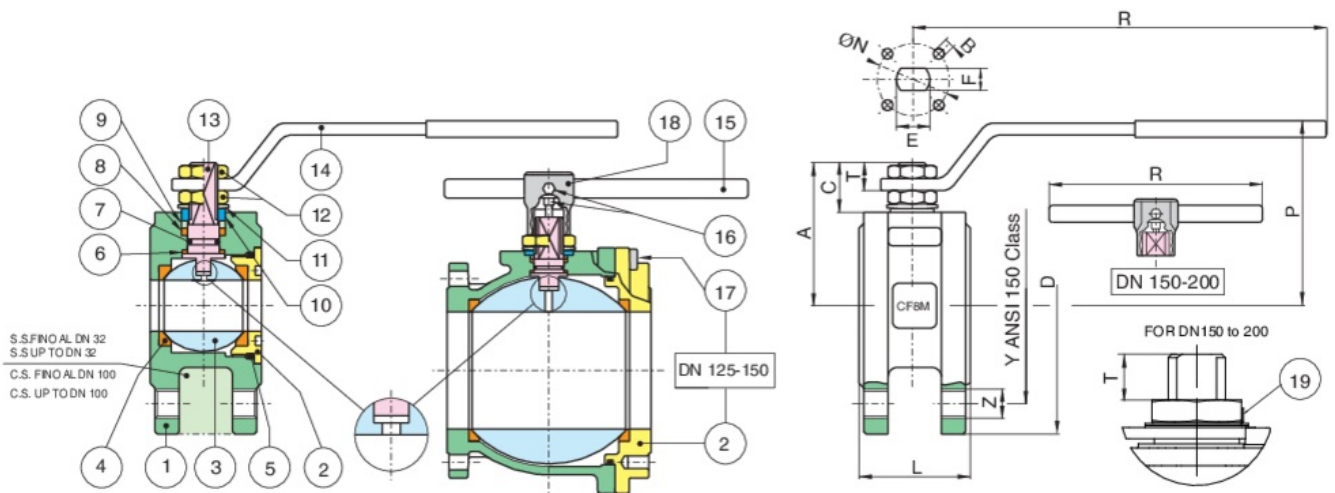

| POSITION | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | N.° PIÈCES |
|----------|--------------------------------|---|------------|
| 1 | CORPS | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 2 | RACCORDS | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 3 | SPHÈRE | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 4 | JOINT DE TENUE SPHERE | PTFE CARICATO VETRO - GLASS FILLED PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | RONDELLE DE L'AXE | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | JOINT DE L'AXE | PTFE | 1 |
| 9 | BAGUE | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | RESSORT A DISQUES | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | ECROU | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | TIGE | A479-TP316 | 1 |
| 14 | LEVIER DE COMMANDE | A37+Z/P | 1 |
| 15 | POIGNÉE DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | VIS-DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | VIS | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | RONDELLE ANTIDÉVISSAGE | AISI 316 | 1 |

| TAILLE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|--------|-----|----------|-----|-------|--------|------|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|-------|--------|----|-------|
| 1/2" | 15 | 72001604 | 90 | 60,5 | 4x1/2" | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 20 | 1,30 |
| 3/4" | 20 | 72001605 | 100 | 69,8 | 4x1/2" | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 20 | 1,90 |
| 1" | 25 | 72001606 | 110 | 79,2 | 4x1/2" | 46 | 174 | 80 | 61 | 17 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 20 | 2,20 |
| 1"1/4 | 32 | 72001607 | 118 | 88,9 | 4x1/2" | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 15 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 20 | 3,70 |
| 1"1/2 | 40 | 72001608 | 130 | 98,6 | 4x1/2" | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 20 | 3,70 |
| 2" | 50 | 72001610 | 152 | 120,6 | 4x5/8" | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 20 | 5,50 |
| 2"1/2 | 65 | 72001612 | 178 | 139,7 | 4x5/8" | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 20 | 10,00 |
| 3" | 80 | 72001614 | 190 | 152,4 | 4x5/8" | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 20 | 12,80 |
| 4" | 100 | 72001618 | 220 | 190,5 | 8x5/8" | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 20 | 21,10 |
| 5" | 125 | 72001619 | 250 | 215,9 | 8x3/4" | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 20 | 39,9 |
| 6" | 150 | 72001620 | 280 | 241,3 | 8x3/4" | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 20 | 64,00 |

Certificats

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Sur demande)