

WAFER PN16



720191


Vanne à boisseau sphérique à bride PN16, filetage métrique en acier inoxydable A351-CF8 et A351-CF8M à passage intégral.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 150 Metric Sécurité Feu.

V-Ball option



Spécifications techniques

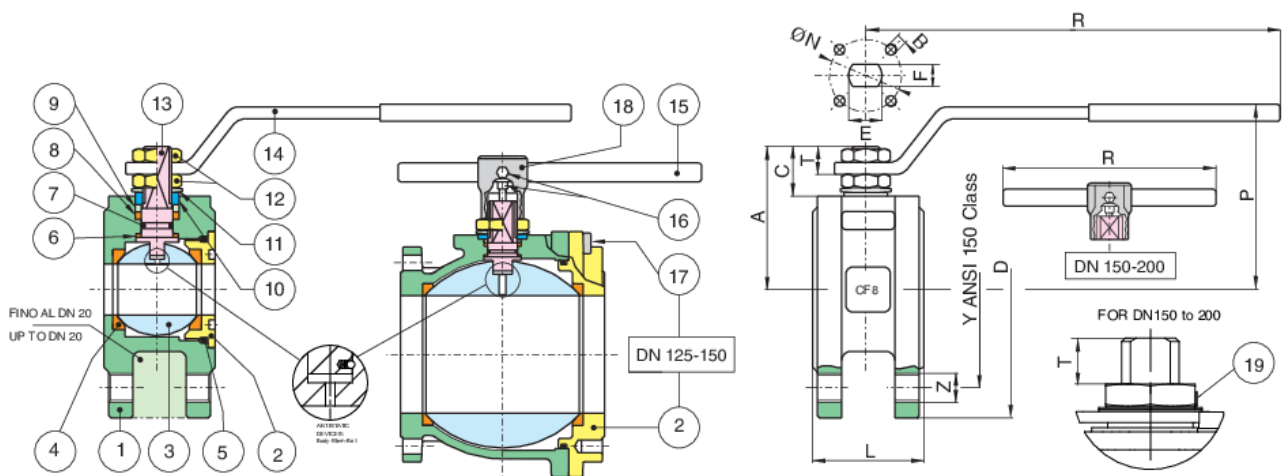

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	A351-CF8M/A479-TP316	1
2	RACCORDS	A351-CF8M/A479-TP316	1
3	SPHÈRE	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	JOINT DE TENUE SPHERE	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	2
5	O-RING	FKM (VITON)	1
6	RONDELLE DE L'AXE	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	JOINT DE L'AXE	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	1
9	BAGUE	A37+Z/P	1
10	90° STOP	AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200)	2-1
11	RESSORT A DISQUES	51CrV4+Z/P	2
12	ECROU	6S+Z/P	2-1
13	TIGE	A479-TP316	1
14	LEVIER DE COMMANDE	A37+Z/P	1
15	POIGNÉE DN 150	S275J2H	1
16	VIS DN150	8.8+Z/P	2
17	VIS DN125-DN150	8.8+Z/P	8
18	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150	EN-GJL 250	1
19	RONDELLE ANTIDÉVISSAGE DN150	AISI 316	1

TAILLE	DN	CODE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72019104	90	60,5	4xM14	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	20	1,30
3/4"	20	72019105	100	69,8	4xM14	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	20	1,9
1"	25	72019106	110	79,2	4xM14	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	20	2,20
1"1/4	32	72019107	118	88,9	4xM14	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	20	3,70
1"1/2	40	72019108	127	98,6	4xM14	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	20	3,70
2"	50	72019110	150	120,6	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	20	5,50
2"1/2	65	72019112	175	139,7	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	20	10,00
3"	80	72019114	190	152,4	4xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	20	12,80
4"	100	72019118	223	190,5	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	20	21,10
5"	125	72019119	250	215,9	8xM20	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	20	39,9
6"	150	72019120	280	241,3	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	20	64,00

Certificats

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Sur demande)