


763026 STAINLESS STEEL




Valvola a sfera Wafer-Split flangiata PN16 in acciaio inox A182-F316/316L a passaggio totale Fire Safe e dotata di dispositivo antistatico.

A182-F316L ANSI 150 PEEK FFKM.



Specifiche tecniche

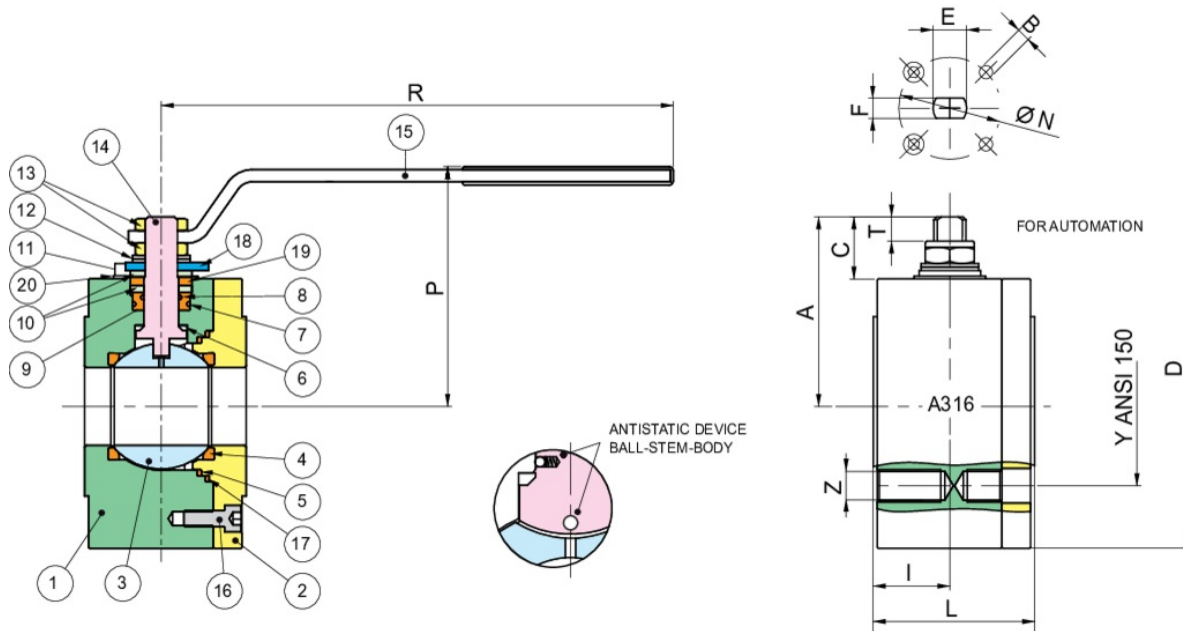

Stainless steel Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Vuoto: 10^{-3} torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A182-F316/F316L	1
2	FLANGIA	A182-F316/F316L	1
3	SFERA	A351-CF8M+ENP	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PEEK	2
5	GUARNIZIONE CORPO	RPTFE	1
6	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	PEEK	1
7	O-RING	FFKM	1
8	O-RING	FFKM	1
9	BUSSOLA PORTA O-RING	A479-TP316/316L	1
10	BUSSOLA	AISI 316	1
11	VITE	A2-70	2
12	MOLLA A TAZZA	AISI 304	2
13	DADO	A2-70	2
14	ASTA	17-4-PH	1
15	LEVA	AISI 316	1
16	VITE	A2-70	4-6
17	GUARNIZIONE CORPO	GRAPHITE	1
18	MEZZOGIRO	AISI 316	1
19	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHITE	1
20	RONDELLA	AISI 304	2

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76302604	89	60,5	4XM14	22	53	131	69	52,5	19,5	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	20	2,35
3/4"	20	76302605	95	69,8	4XM14	22	53	131	74	56	18	7,5	M10	7	42-F04	M5	35	20	2,55
1"	25	76302606	109	79,2	4XM14	24	57	174	92	72,5	25,5	10	M12	8	42-F04	M5	64,5	20	3,75
1"1/4	32	76302607	128	88,9	4XM14	30	65	174	97	76	23	8,5	M12	8	42-F04	M5	103,8	20	5,65
1"1/2	40	76302608	139	98,6	4XM14	37,5	79	250	118	93	31	11	M16	10	50-F05	M6	174	20	8,65
2"	50	76302610	150	120,6	4XM16	42	84	250	126	102	31	11,5	M16	10	50-F05	M6	301,3	20	10,15
2"1/2	65	76302612	179	139,7	4XM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,7	20	17,65
3"	80	76302614	190	152,4	4XM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	70-F07	M8	872,5	20	27,55
4"	100	76302618	220	190,5	8XM16	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	20	36,85

Certificazioni

SIL 3

SIL 3



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1