



700355 C1-C2-C3



Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M dotata di sfere V-Ball per regolazione di pressione e portata, con connessione organo di comando secondo ISO 5211, filettatura F/F, dispositivo antistatico.

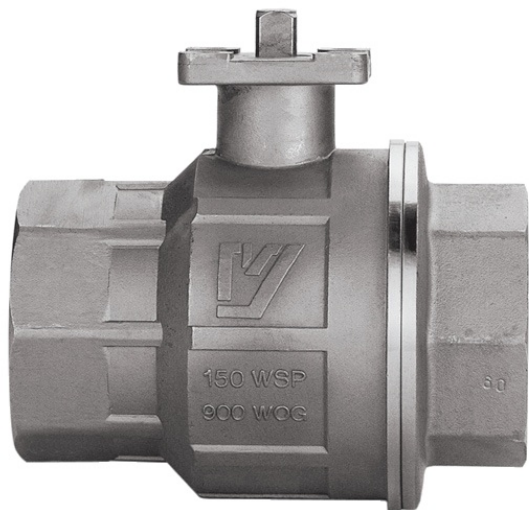

Specifiche tecniche

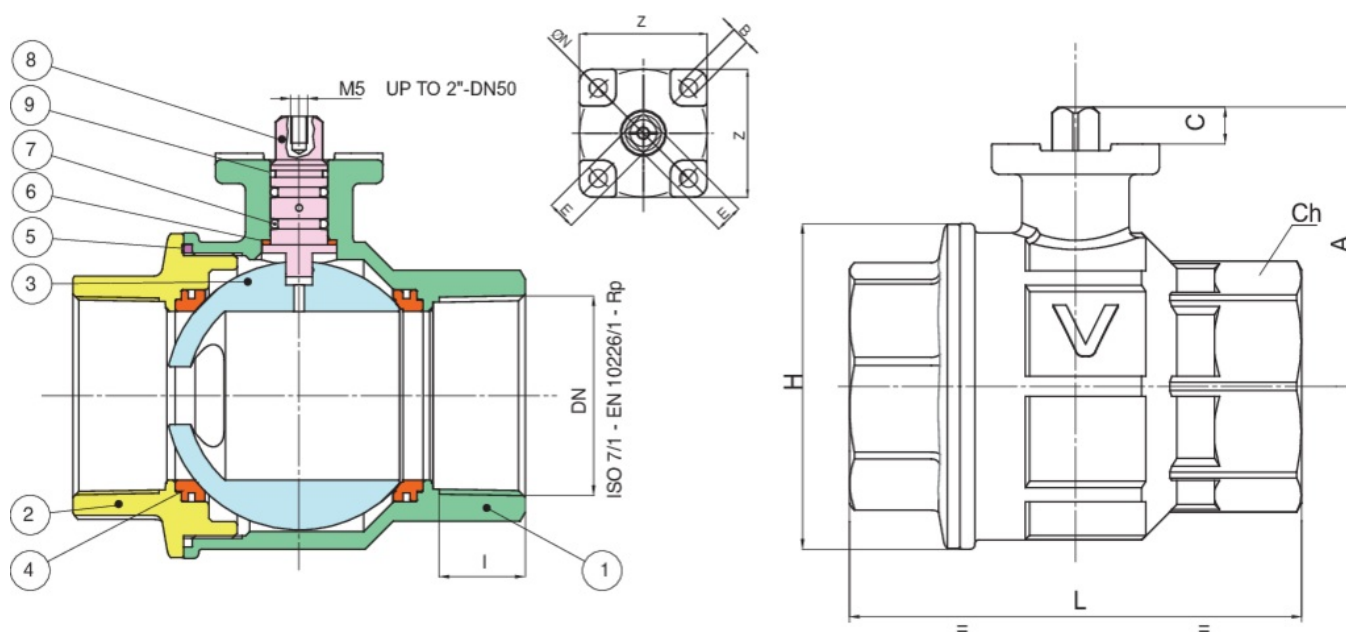

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	A351-CF8M	1
3	SFERA	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	RPTFE	2
5	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
6	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	TFM-MPTFE	1
7	O-RING	FKM	2
8	ASTA	A479-TP316/17-4-PH	1
9	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1

MISURA	DN	CODICE	BOX	I	L	H	CH	A	C	E	ØN	B	Z	PN	KG
1/2"	15	700355 C1-C2-C304	10	15	67	34,5	27	41,5	9	9	36	6	38	64	0,32
3/4"	20	700355 C1-C2-C305	6	16,3	78	42	32	43,5	9	9	36	6	38	64	0,42
1"	25	700355 C1-C2-C306	5	19,1	90	51,5	41	53,5	9	9	36	6	38	64	0,30
1"1/4	32	700355 C1-C2-C307	2	21,4	100	64,5	50	57	9	9	36	6	38	64	1,08
1"1/2	40	700355 C1-C2-C308	2	21,4	112	77	55	74	11	11	50	7	50	64	1,72
2"	50	700355 C1-C2-C310	3	25,7	135	97	70	83,3	11	11	50	7	50	64	3,00
2"1/2	65	700355 C1-C2-C312	1	30,2	160	124	87	111	15,5	14	70	9	64	25	6,06
3"	80	700355 C1-C2-C314	1	33,3	180	145	105	120	17,5	14	70	9	64	25	9,56

Certificazioni



ATEX

SIL 3

SIL 3