


## 68F000 CARBON STEEL

Valvola a sfera flangiata ANSI 150 API STANDARD 608, in acciaio al carbonio A352-LCC zincotropicalizzato, a passaggio totale, scartamento secondo norma ASME B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.



Esecuzione speciale  
per  $-45^{\circ}\text{C}$  A RICHIESTA

### Specifiche tecniche

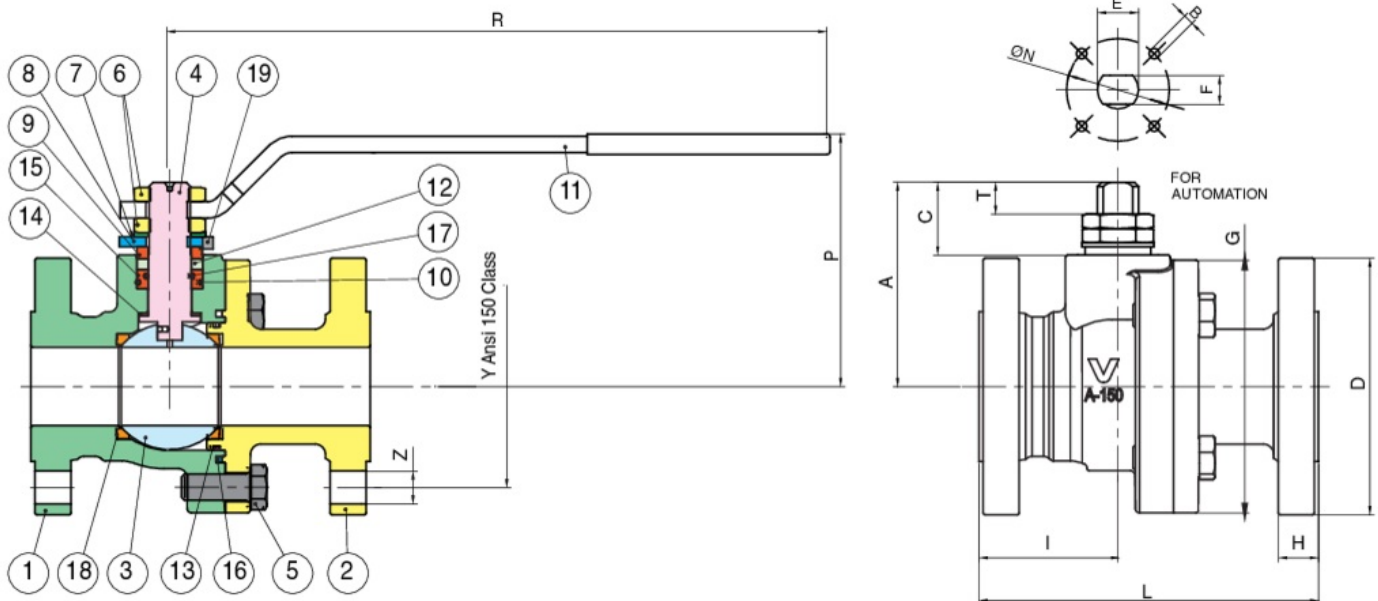

Limiti di temperatura:  $-20^{\circ}\text{C}$   $+180^{\circ}\text{C}$ .

Vuoto:  $10^{-3}$  torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A352-LCC	1
2	FLANGIA	A352-LCC	1
3	SFERA	A479-TP316	1
4	ASTA	17-4-PH	1
5	VITE	A320 L7	4-8-12
6	DADO	CARBON STEEL	2
7	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	AISI 316	1
9	BUSSOLA	A479-TP316L	1
10	O-RING	FKM	1
11	LEVA	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	GRAFITE	1
13	O-RING	FKM	1
14	RONDELLA ASTA	RPTFE	1
15	BUSSOLA PORTA O-RING	A479-TP316L	1
16	GUARNIZIONE CORPO	GRAFITE	1
17	O-RING	FKM	1
18	GUARNIZIONE SFERA	RPTFE	2
19	VITE	CARBON STEEL	2

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	68F00004	90	60,3	4xØ16	11,6	45,5	108	82	95	174	54	21,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	19,2	20	2,40
3/4"	20	68F00005	100	69,9	4xØ16	13,5	48,5	117	90	99	174	58	21	6,8	M12	8	42-F04	M5	35	20	3,30
1"	25	68F00006	110	79,4	4xØ16	14,7	53	127	105	100	250	74,7	29	9,5	M16	10	50-F05	M6	64,5	20	4,81
1"1/2"	40	68F00008	125	98,4	4xØ16	18	94,5	165	123	123	321	100	35,5	15,5	M20	14	50-F05	M6	174	20	8,70
2"	50	68F00010	150	120,5	4xØ19	19,5	76	178	140	133	321	108,5	36,5	16,5	M20	14	50-F05	M6	301,3	20	11,90
3"	80	68F00014	190	152,4	4xØ19	24,3	82	203	188	167	381	149,5	44,5	20,5	M24	18	70-F07	M8	872,5	20	24,10
3"x2"	80x50	68F00061	190	152,4	4xØ19	24,3	88,5	203	240	133	321	108,5	36,5	14,5	M20	14	50-F05	M6	146	20	17,10
4"	100	68F00018	230	190,5	8xØ19	24,3	90	229	235	186	381	167	42,5	18,5	M24	18	102-F10	M10	1363,3	20	38,50
4"x3"	100x80	68F00064	230	290,5	8xØ19	24,3	95	229	188	167	381	149,5	44,5	20,5	M24	18	70-F07	M8	418	20	29,60
6"	150	68F00020	280	241,3	8xØ22	26	241	394	315	-	-	245	68	41	M42	30	125-F12	M12	3671,1	20	85,80
6"x4"	150x100	68F00074	280	241,3	8xØ22	26	120	394	235	186	381	167	42	18,5	M24	18	102-F10	M10	754	20	53,60

\*Incluso riduttore di manovra manuale.

## Certificazioni



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

## Ricambi

### ● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI6115	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI6116	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI6117	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI6118	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100
RI6122	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80x50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100x80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150x100

