




## 760200 STAINLESS STEEL

Flansch-Kugelhahn ANSI 600 aus Edelstahl AISI A479-Tp316 voller Durchgang, Baulänge ANSI B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.



### Technische Spezifikationen

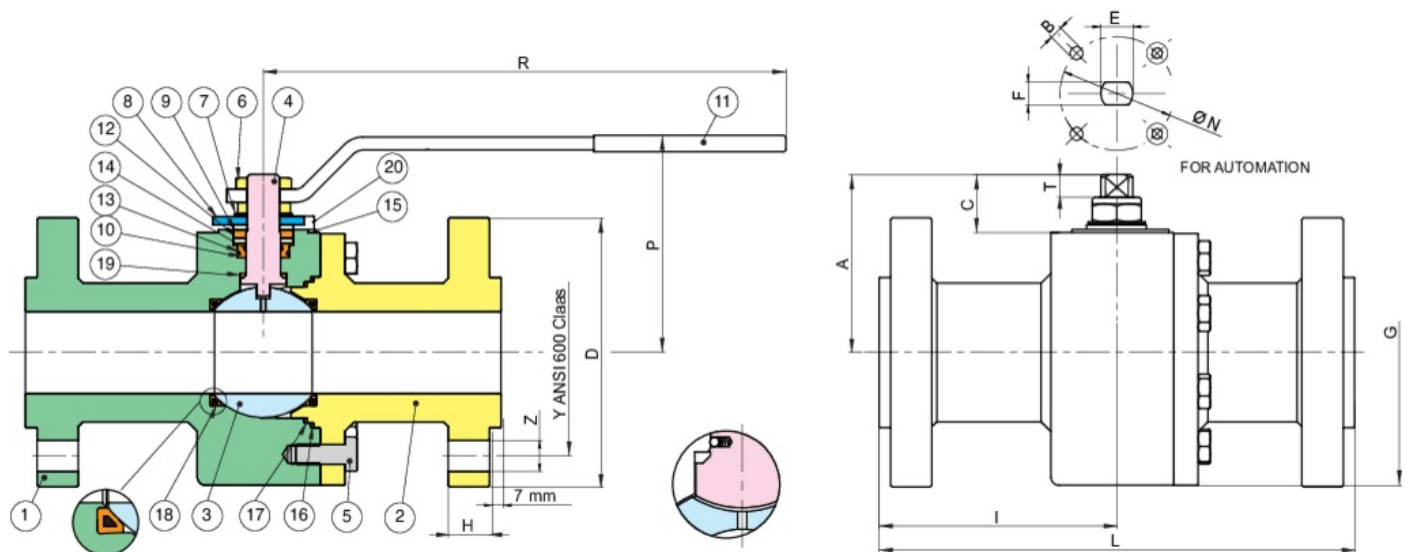

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10<sup>-3</sup> torr.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	A182-F316/F316L	1
2	FLANSCH	A182-F316/F316L	1
3	KUGEL	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	SPINDEL	A479-TP316/17-4-PH	1
5	SCHRAUBE	STAINLESS STEEL	4-8
6	MUTTER	STAINLESS STEEL	2
7	TELLERFEDER	STAINLESS STEEL	2
8	90° STOP	STAINLESS STEEL	1
9	VORSPANNRING	A182-F316	2
10	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
11	HANDHEBEL	STAINLESS STEEL	1
12	SPINDELDICHTUNG	GRAPHOIL	1
13	O-RING	FKM	1
14	O-RING	FKM	1
15	UNTERLEGSCHEIBEE	A182-F304	2
16	GEHÄUSE ABDICHTUNG	GRAPHOIL	1
17	GEHÄUSE ABDICHTUNG	PTFE	1
18	SITZE KUGELDICHTUNG	PTFE+MET/R PTFE	2
19	SPINDELSCHEIBE	PTFE	1
20	SCHRAUBE	STAINLESS STEEL	2

GRÖSSE	DN	CODE	D	Y	Z	H	I	L	G	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76020004	95	66,7	4xØ16	14,3	82,5	165	85	131	88	52,5	19,5	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	100	4,10
3/4"	20	76020005	115	82,6	4xØ19	15,9	95,5	191	95	131	92	56	19,5	8,5	M10	7	42-F04	M5	35	100	6,00
1"	25	76020006	125	89	4xØ19	17,5	108	216	108	174	110	72,5	27,5	13	M12	8	50-F05	M6	64,5	100	8,90
1"1/2	40	76020008	155	114,5	4xØ22	22,3	120,5	241	159	251	131	107	32	13	M16	10	50-F05	M6	174	100	20,00
2"	50	76020010	165	127	8xØ19	25,4	146	292	163	321	133	109	35,5	14	M20	14	70-F07	M8	301,3	100	25,50
3"	80	76020014	210	168,5	8xØ22	31,8	178	356	208	381	156	132	40	16	M24	18	102-F10	M10	872,5	100	52,00
4"	100	76020018	275	216	8xØ26	38,1	216	432	261	381	186	165	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	100	97,00

## Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607

## Ersatzteile

### ● HEBEL

Code	Material	Größe
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2183	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2184	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100
RI2184	AISI 316	125
RI2021	A 37	150
RI2021	A 37	200

● **DICHTUNGEN**

Code	Material	Größe
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2374	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2376	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100

● **KUGEL**

Code	Material	Größe
00304000037	AISI 316	15
00305000031	AISI 316	20
00306000031	AISI 316	25
00307000031	AISI 316	32
00308000026	AISI 316	40
00310000080	AISI 316	50
00312000009	AISI 316	65
00314000013	AISI 316	80
00318007006	AISI 316	100

● **SPINDEL ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG**

Code	Material	Größe
00404000033	AISI 316	15
00404000033	AISI 316	20
00406000020	AISI 316	25
00410000024	AISI 316	50
00414000003	AISI 316	80

● **SPINDEL**

Code	Material	Größe
00408000022	AISI 316	40
00414000006	AISI 304	100