


710009

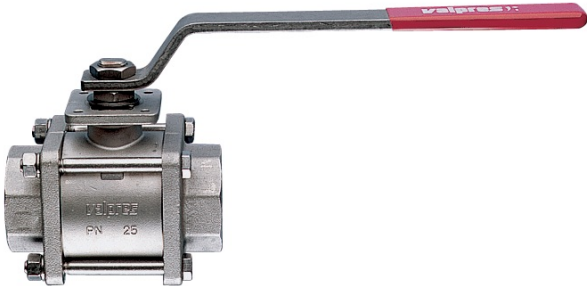

3-Teiliger Kugelhahn aus Edelstahl CF8M mit beidseitigem Innengewinde/mit Anschweißenden oder mit Einsteckschweißenden mit vollem Durchgang.


IG/IG Gas integral seats Edelstahl.

V-Ball option



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Technische Spezifikationen

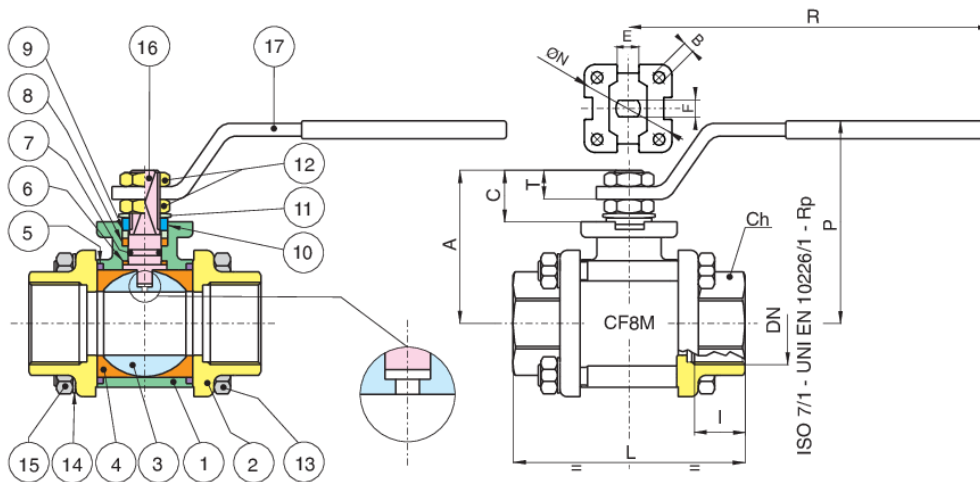

Stainless steel: Temperature range: -20°C +160°C.

| POSITION | TEILNAME | MATERIAL | NR. STÜCK |
|----------|--------------------|---|-----------|
| 1 | GEHÄUSE | A351-CF8M | 1 |
| 2 | MUFFE | A351-CF8M | 2 |
| 3 | KUGEL | A479-TP316/A351-CF8M | 1 |
| 4 | KUGELDICHTUNG | PTFE | 2 |
| 5 | GEHAUSE ABDICHTUNG | PTFE | 2 |
| 6 | SPINDELSCHEIBE | TFM | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | SPINDELDICHTUNG | PTFE | 1 |
| 9 | VORSPANNRING | A479-TP316 (1/4"-2") - A37+Z-P (2"1/2-4") | 1 |
| 10 | 90° STOP | INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"1-2-4") | 2 |
| 11 | TELLERFEDER | 50CRV4 Z/P (2"1/2-4") | 2 |
| 12 | MUTTER | A2-70 (1/4"-2") - 6S + Z/P (2"1/2-4") | 2 |
| 13 | SCHRAUBE | A2-70 +Z/P (1/4"-2") - 8.8 + Z/P (2"1/2-4") | 4 |
| 14 | SCHEIBE | INOX AISI 304 (1/4"-2") C60S+Z/P (2"1/2-4") | 4 |
| 15 | MUTTER | A2-70 +Z/P (1/4"-2") - 8.8 + Z/P (2"1/2-4") | 4 |
| 16 | SPINDEL | A479-TP316 | 1 |
| 17 | HANDHEBEL | INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"1-2-4") | 1 |

| GRÖSSE | DN | CODE | BOX | I | L | CH | R | P | A | C | E | F | N | B | KV | PN | KG | T |
|--------|-----|----------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-------|----|-------|------|
| 1/4" | 8 | 71000702 | 10 | 11 | 57 | OT.22 | 110 | 50 | 35 | 13,5 | 8 | 5 | - | - | 5,5 | 64 | 0,28 | 9 |
| 3/8" | 10 | 71000703 | 10 | 11,4 | 57 | OT.22 | 110 | 50 | 35 | 13,5 | 8 | 5 | - | - | 8,5 | 64 | 0,27 | 9 |
| 1/2" | 15 | 71000704 | 6 | 15 | 65 | OT.27 | 131 | 64 | 47 | 15 | 10 | 7 | 36 | 6 | 19,2 | 64 | 0,50 | 10 |
| 3/4" | 20 | 71000705 | 5 | 16,3 | 76 | OT.32 | 131 | 68 | 52 | 16 | 10 | 7 | 42 | 6 | 35 | 40 | 0,70 | 10 |
| 1" | 25 | 71000706 | 2 | 19,1 | 92 | OT.41 | 174 | 79 | 60 | 19,5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 64,5 | 40 | 1,20 | 12,5 |
| 1"1/4 | 32 | 71000707 | 4 | 21,4 | 106 | OT.50 | 174 | 83 | 64 | 19,5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 103,8 | 25 | 1,70 | 12,5 |
| 1"1/2 | 40 | 71000708 | 2 | 21,4 | 116 | OT.55 | 250 | 100 | 79 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 174 | 25 | 2,50 | 16,5 |
| 2" | 50 | 71000710 | 2 | 25,7 | 136 | OT.70 | 250 | 107 | 86 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 301,3 | 25 | 3,90 | 16,5 |
| 2"1/2 | 65 | 71000712 | 1 | 30,2 | 153 | Ø90 | 321 | 126 | 103 | 28 | 20 | 14 | 70 | M8 | 545,7 | 16 | 8,15 | 18 |
| 3" | 80 | 71000714 | 1 | 33,3 | 180 | Ø105 | 321 | 137 | 114 | 28 | 20 | 14 | 70 | M8 | 872,5 | 16 | 12,80 | 18 |
| 4" | 100 | 71000718 | 1 | 39,3 | 217 | Ø130 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 24 | 18 | 102 | M10 | 1363 | 16 | 21,50 | 22 |

Zertifizierungen



TUV



ATEX (Auf Anfrage)

SIL 3

SIL 3