

WAFER PN16



720191


Flansch-Kugelhahn PN16 mit metrischem Gewinde aus Edelstahl A351-CF8 und A351-CF8M. Mit vollem Durchgang.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 150 Metrisch Fire Safe.

V-Ball option



Technische Spezifikationen

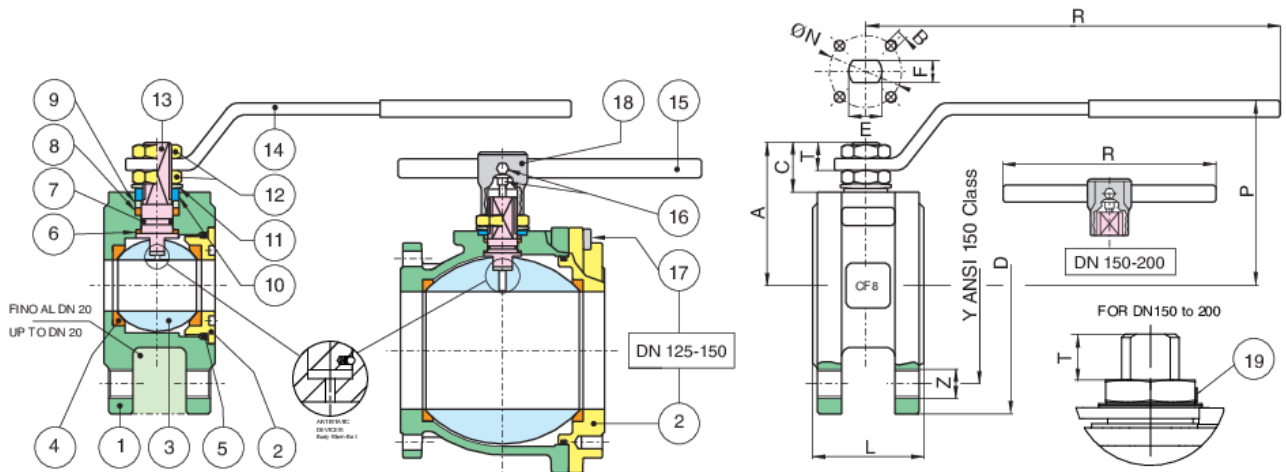

| POSITION | TEILNAME | MATERIAL | NR. STÜCK |
|----------|-------------------------|---|-----------|
| 1 | GEHÄUSE | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 2 | RING | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 3 | KUGEL | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
| 4 | KUGELDICHTUNG | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 2 |
| 5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 6 | SPINDELSCHEIBE | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
| 8 | SPINDELDICHTUNG | PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE | 1 |
| 9 | VORSPANNRING | A37+Z/P | 1 |
| 10 | 90° STOP | AISI 430 (DN15-DN50) A37+Z-P (DN65-DN200) | 2-1 |
| 11 | TELLERFEDER | 51CrV4+Z/P | 2 |
| 12 | MUTTER | 6S+Z/P | 2-1 |
| 13 | SPINDEL | A479-TP316 | 1 |
| 14 | HANDHEBEL | A37+Z/P | 1 |
| 15 | HANDHEBEL DN 150 | S275J2H | 1 |
| 16 | SCHRAUBE DN150 | 8.8+Z/P | 2 |
| 17 | SCHRAUBE DN125-DN150 | 8.8+Z/P | 8 |
| 18 | HEBEL DN150 | EN-GJL 250 | 1 |
| 19 | SICHERUNGSSCHEIBE DN150 | AISI 316 | 1 |

| GRÖSSE | DN | CODE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|--------|-----|----------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----|-------|--------|----|-------|
| 1/2" | 15 | 72019104 | 90 | 60,5 | 4xM14 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 20 | 1,30 |
| 3/4" | 20 | 72019105 | 100 | 69,8 | 4xM14 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 20 | 1,9 |
| 1" | 25 | 72019106 | 110 | 79,2 | 4xM14 | 46 | 174 | 80 | 61 | 17 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 20 | 2,20 |
| 1"1/4 | 32 | 72019107 | 118 | 88,9 | 4xM14 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 15 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 20 | 3,70 |
| 1"1/2 | 40 | 72019108 | 127 | 98,6 | 4xM14 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 174 | 20 | 3,70 |
| 2" | 50 | 72019110 | 150 | 120,6 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 20 | 5,50 |
| 2"1/2 | 65 | 72019112 | 175 | 139,7 | 4xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 545,7 | 20 | 10,00 |
| 3" | 80 | 72019114 | 190 | 152,4 | 4xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4xM8 | 872,5 | 20 | 12,80 |
| 4" | 100 | 72019118 | 223 | 190,5 | 8xM16 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 20 | 21,10 |
| 5" | 125 | 72019119 | 250 | 215,9 | 8xM20 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 2360,3 | 20 | 39,9 |
| 6" | 150 | 72019120 | 280 | 241,3 | 8xM20 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4xM12 | 3671,1 | 20 | 64,00 |

Zertifizierungen

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Auf
Anfrage)