

710148



Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier au carbone bruni A352-LCB, taraudée F/F, à souder BW ou SW à passage intégral.


F/F Gas Dispositif Antistatique.

V-Ball option



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Spécifications techniques

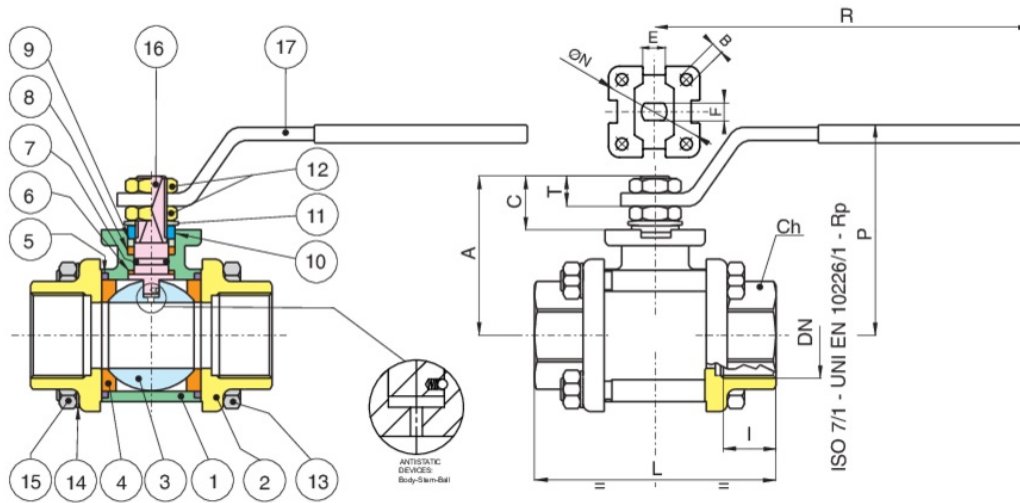

Carbon steel: Temperature range: -20°C +160°C.

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	A352-LCB	1
2	MANCHON	A352-LCB	2
3	SPHÈRE	A479-TP304/A351-CF8	1
4	JOINT DE TENUE SPHÈRE	PTFE	2
5	JOINT DE CORPS	PTFE	2
6	RONDELLE DE L'AXE	TFM	1
7	O-RING	FKM (VITON)	1
8	JOINT DE L'AXE	PTFE	1
9	BAGUE	A37+Z/P	1
10	90° STOP	INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"-1-2-4")	2
11	RESSORT À DISQUES	51CrV4+Z/P	2
12	ECROU	6S+Z/P	2
13	VIS	8.8+Z/P	4
14	RONDELLE	C60S+Z/P	4
15	ECROU	8.8+Z/P	4
16	TIGE	A479-TP304	1
17	POIGNÉE	A37+Z/P	1

TAILLE	DN	CODE	BOX	I	L	CH	R	P	A	C	E	F	N	B	KV	PN	KG	T
1/4"	8	71014802	10	11	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	5,5	64	0,28	9
3/8"	10	71014803	10	11,4	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	8,5	64	0,27	9
1/2"	15	71014804	6	15	65	OT.27	131	64	47	15	10	7	36	6	19,2	64	0,50	10
3/4"	20	71014805	5	16,3	76	OT.32	131	68	52	16	10	7	42	6	35	40	0,70	10
1"	25	71014806	2	19,1	92	OT.41	174	79	60	19,5	12	8	42	6	64,5	40	1,20	12,5
1"1/4	32	71014807	4	21,4	106	OT.50	174	83	64	19,5	12	8	42	6	103,8	25	1,70	12,5
1"1/2	40	71014808	2	21,4	116	OT.55	250	100	79	24	16	10	50	6,5	174	25	2,50	16,5
2"	50	71014810	2	25,7	136	OT.70	250	107	86	24	16	10	50	6,5	301,3	25	3,90	16,5
2"1/2	65	71014812	1	30,2	153	Ø90	321	126	103	28	20	14	70	M8	545,7	16	8,15	18
3"	80	71014814	1	33,3	180	Ø105	321	137	114	28	20	14	70	M8	872,5	16	12,80	18
4"	100	71014818	1	39,3	217	Ø130	381	156	137	34,5	24	18	102	M10	1363	16	21,50	22

Certificats



TUV



ATEX (Sur demande)

SIL 3

SIL 3