



WAFFER PN16




720000
AISI 304 CF8

Vanne à boisseau sphérique à bride PN16, filetage métrique en acier inoxydable A351-CF8 à passage intégral.



Spécifications techniques

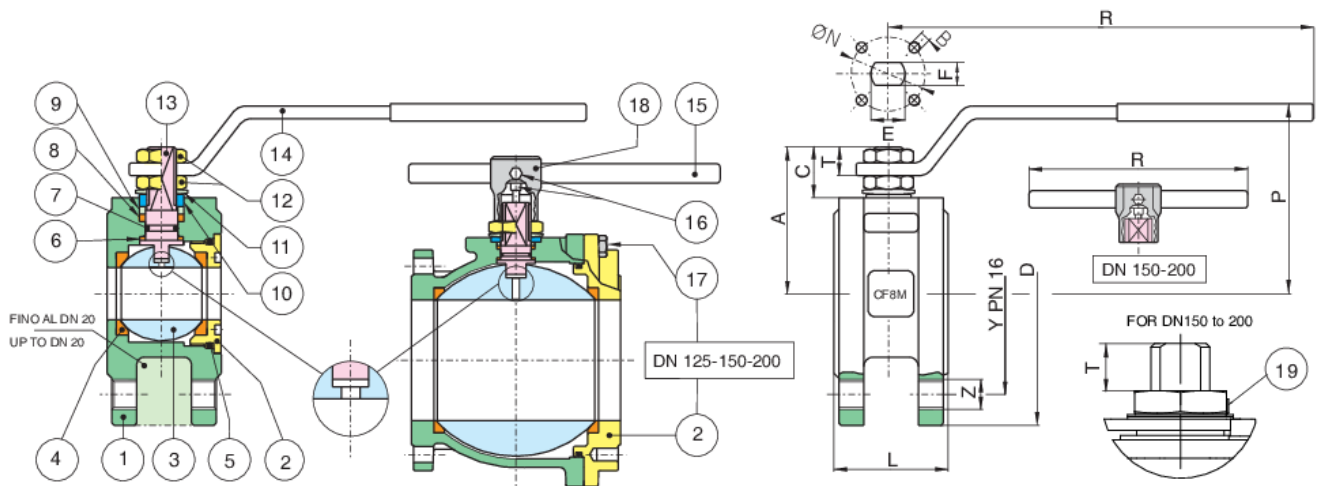

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10^{-3} torr.

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	A351-CF8/A479-TP304	1
2	RACCORDS	A351-CF8/A479-TP304	1
3	SPHÈRE	A351-CF8/A479-TP304	1
4	JOINT DE TENUE SPHÈRE	PTFE	2
5	O-RING	FKM	1
6	RONDELLE DE L'AXE	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	JOINT DE L'AXE	PTFE	1
9	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLE	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150)	2-1
11	RESSORT À DISQUES	CARBON STEEL	2
12	ECROU	CARBON STEEL	2
13	TIGE	A479-TP304/17-4-PH	1
14	POIGNÉE	CARBON STEEL	1
15	POIGNÉE DN 150-200	CARBON STEEL	1
16	VIS	CARBON STEEL	2
17	VIS	CARBON STEEL	8-12
18	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150-200	EN-GJL 250	1
19	RONDELLE ANTIDÉVISSAGE	A182-F316	1

TAILLE	DN	CODE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72000004	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,40
3/4"	20	72000005	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	16	1,90
1"	25	72000006	115	85	4xM12	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,20
1"1/4	32	72000007	140	100	4xM16	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	3,30
1"1/2	40	72000008	150	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	16	4,20
2"	50	72000010	165	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	6,10
2"1/2	65	72000012	185	145	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	10,00
3"	80	72000014	200	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	16	13,50
4"	100	72000018	220	180	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	16	20,90
5"	125	72000019	250	210	8xM16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	16	40,50
6"	150	72000020	285	240	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	16	66,20
8**	200	72000021	340	295	12xØ22	400	700	332	288	68	41	42	30	125	4xM12	6816,6	16	104,00

*Art. 760000

Certificats



ADR BS 14432



F.E. TESTED ISO15848-1



TUV SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (Sur demande)

Pièces de rechange

● **POIGNÉES**

Code	Matériel	Taille
RI2018	A 37	15
RI2018	A 37	20
RI2019	A 37	25
RI2019	A 37	32
RI2020	A 37	40
RI2020	A 37	50
RI2016	A 37	65
RI2016	A 37	80
RI2017	A 37	100
RI2017	A 37	125
RI2021	A 37	150
RI2021	A 37	200

● **JOINTS**

Code	Matériel	Taille
RI0438	PTFE	15
RI0439	PTFE	20
RI0440	PTFE	25
RI0441	PTFE	32
RI2129	PTFE	40
RI2125	PTFE	50
RI2121	PTFE	65
RI2139	PTFE	80
RI2144	PTFE	100
RI2041	PTFE	125
RI2043	PTFE	200

● **SPHÈRES**

Code	Matériel	Taille
00304000046	AISI 304	15
00305000075	AISI 304	20
00306000038	AISI 304	25
00307000059	AISI 304	32
00308000029	AISI 304	40
00310000028	AISI 304	50
00312000013	AISI 304	65
00314000016	AISI 304	80
00318007004	AISI 304	100
00319007006	AISI 304	125
00320007001	AISI 304	150

● **TIGES**

Code	Matériel	Taille
00405000061	AISI 304	15
00405000061	AISI 304	20
00406000046	AISI 304	25
00406000046	AISI 304	32
00408000051	AISI 304	40
00408000051	AISI 304	50
00412000054	AISI 304	65
00412000054	AISI 304	80
00418000037	AISI 304	100
00418000037	AISI 304	125
00420000016	AISI 304	150