





## 68J100 STAINLESS STEEL

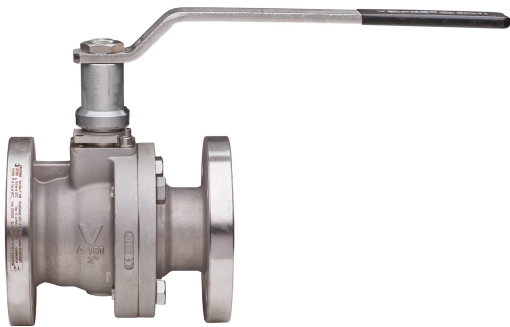

Valvola a sfera flangiata ANSI 300 API STANDARD 608, in acciaio inox A351-CF8M, a passaggio totale, scartamento secondo norma ASME B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.



### Specifiche tecniche

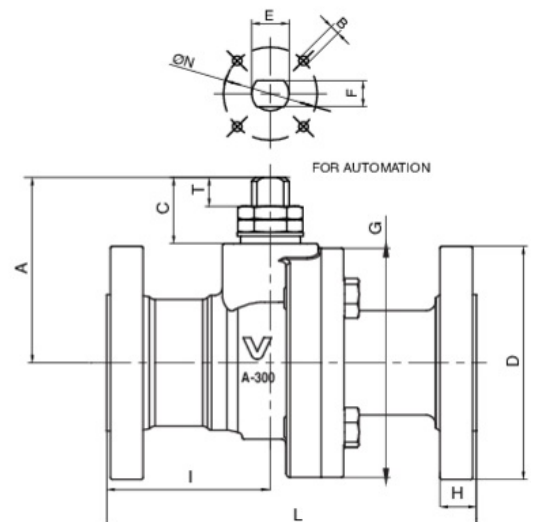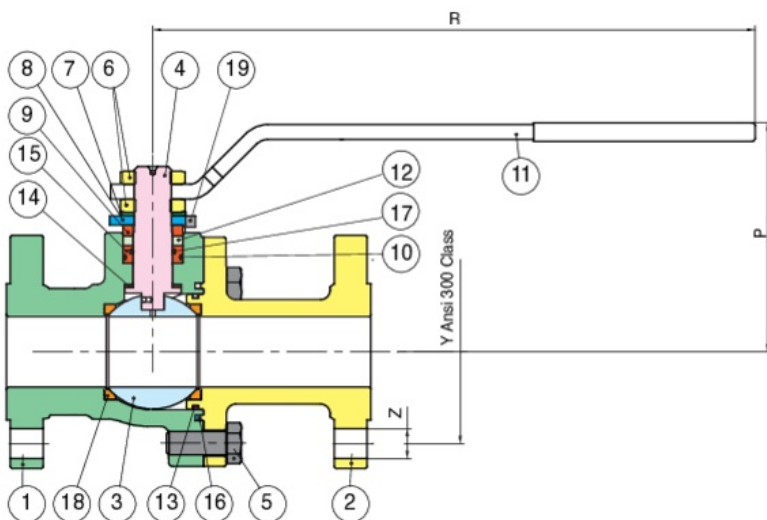

Limiti di temperatura: -20°C +180°C.

Vuoto:  $10^{-3}$  torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8M	1
2	FLANGIA	A351-CF8M	1
3	SFERA	A479-TP316	1
4	ASTA	17-4-PH	1
5	VITE	A193 B8 CL.2	4-6-8-12
6	DADO	STAINLESS STEEL	2
7	MOLLA A TAZZA	A182-F304	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	AISI 316	1
9	BUSSOLA	A479-TP316L	1
10	O-RING	FKM	1
11	LEVA	AISI 316	1
12	GUARNIZIONE ASTA	GRAFITE	1
13	O-RING	FKM	1
14	RONDELLA ASTA	RPTFE	1
15	BUSSOLA PORTA O-RING	A479-TP316L	1
16	GUARNIZIONE CORPO	GRAFITE	1
17	O-RING	FKM	1
18	GUARNIZIONE SFERA	RPTFE	2
19	VITE	A2-70	2

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	68J10004	95	66,7	4XØ16	14,7	62,7	140	82	95	174	54	21,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	19,2	50	3,10
3/4"	20	68J10005	115	82,6	4XØ19	16,3	67	152	90	99	174	58	21	6,8	M12	8	42-F04	M5	35	50	4,50
1"	25	68J10006	125	88,9	4XØ19	17,9	70,5	165	105	100	250	74,8	29	9,5	M16	10	50-F05	M6	64,5	50	6,40
1"1/2"	40	68J10008	155	114,3	4XØ22	21,1	104	190	128	123	321	99	35,5	15,5	M20	14	50-F05	M6	174	50	11,60
2"	50	68J10010	165	127	8XØ19	23	90	216	140	133	321	109	37	16,5	M20	14	50-F05	M6	301,3	50	14,40
3"	80	68J10014	210	168,3	8XØ22	29	122	282	188	167	381	150	44,5	20,5	M24	18	102-F10	M10	872,5	50	32,00
3"x2"	80x50	68J10061	210	168,3	8XØ22	29	138	282	140	133	321	109	36,5	16,5	M20	14	50-F05	M6	146	50	22,10
4"	100	68J10018	255	200	8XØ22	32,2	128	305	235	186	610	167	42	18,5	M24	18	102-F10	M10	1363,3	50	52,40
4"x3"	100x80	68J10064	255	200	8XØ22	32,2	135	305	188	167	381	150	44,5	20	M24	18	102-F10	M10	418	50	41,60
6**	150	68J10020	320	269,9	12XØ22	37	200,5	403	322	-	-	245	64	37,5	M42	30	125-F12	M12	3671,1	50	109,00
6"x4"	150x100	68J10074	320	269,9	12XØ22	37	196	403	235	186	610	167	42	18,5	M24	18	102-F10	M10	754	50	74,60

\*Incluso riduttore di manovra manuale.

## Certificazioni



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

## Ricambi

### ● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI6115	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI6116	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI6117	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI6118	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100
RI6122	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150
RI6119	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80x50
RI6120	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100x80
RI6121	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	150x100

